

sensIQ

EVO zwart
EAN 4007841 029579
art.nr. 029579



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500 W

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	zwart
VPE1, EAN	4007841029579
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek

Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m ²)
schakelzones	1360 schakelzones

sensIQ

EVO zwart
 EAN 4007841 029579
 art.nr. 029579

**Technische gegevens**


Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, seriegecompenseerd	1800 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W

Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

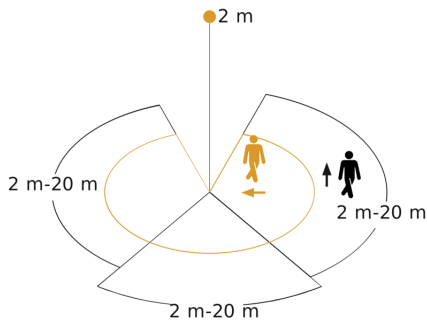


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
 Oranje: radiaal
 Zwart: tangentiaal
 3 instelbare zones


Maten

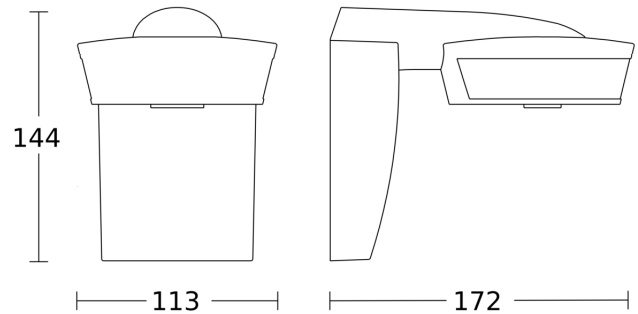


Lamp zonder aanwezige nuldraad

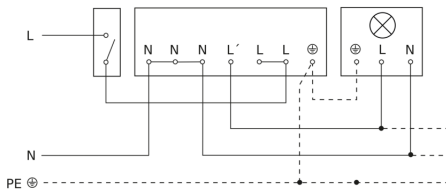

Lamp met aanwezige nuldraad

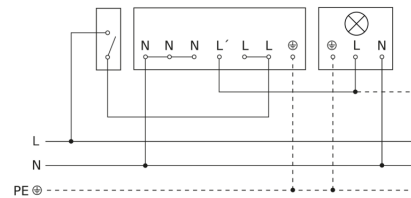

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

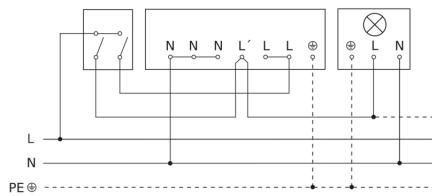

Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

