

# sensIQ

EVO weiß  
EAN 4007841 029562  
Art.-Nr. 029562



Infrarot-Sensor 3 x  
100°



3 Zonen skalierbar  
2-20m

2500 W

2500 W max. (LED-  
fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 - 5 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

König der Infrarot-Bewegungsmelder. Der revolutionäre sensIQ für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 300° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm	LED Lampen > 8 W	500 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Herstellergarantie	5 Jahre	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote	Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Mit Fernbedienung	Ja	Montagehöhe max	5,00 m
Variante	weiß	optimale Montagehöhe	2 m
VPE1, EAN	4007841029562	Erfassungswinkel	300 °
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel	180 °
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Raum	Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Ja
Farbe	Weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Farbe, RAL	9010	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Ja	Reichweite Radial	r = 4 m (42 m <sup>2</sup> )
Montageort	Wand, Decke, Ecke	Reichweite Tangential	r = 20 m (1047 m <sup>2</sup> )
		Schaltzonen	1360 Schaltzonen
		Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF

**sensIQ**

EVO weiß  
 EAN 4007841 029562  
 Art.-Nr. 029562


**Technische Daten**

Montageart	Aufputz, Wand, Decke, Ecke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP54	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Grundlichtfunktion	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schaltausgang 1, Ohmsch	2500 W	Konstantlichtregelung	Nein
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Art der Vernetzung	Master/Master
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Vernetzung via	Kabel
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1800 VA	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA		
LED Lampen < 2 W	100 W		
LED Lampen > 2 W < 8 W	250 W		

**Zubehör**


EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 007638	Fernbedienung RC9

## Sensorerfassungsbereich

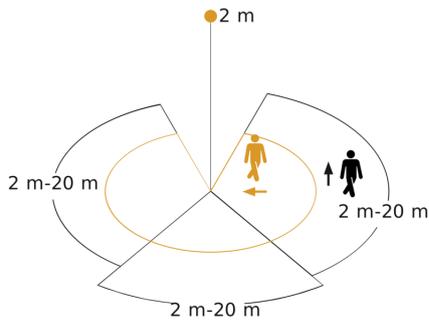


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m - 5,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential  
 3 skalierbare Zonen


## Maßzeichnung

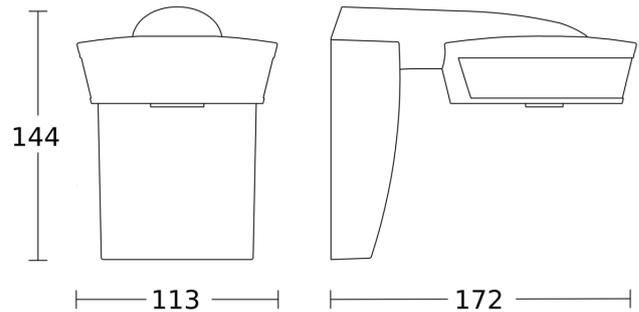


## Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

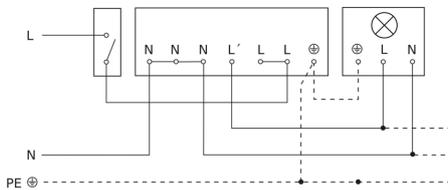

## Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

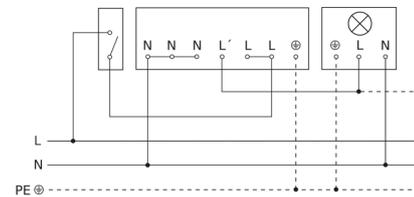

## Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

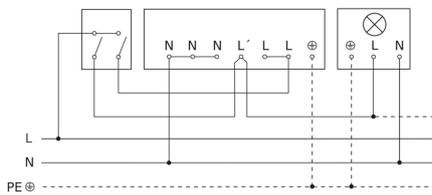

## Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

