

sensIQ

EVO wit
EAN 4007841 029562
art.nr. 029562



infrared sensor 3 x
100°



3 zones scalable
2-20m

2500 W

2500 W max.



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



ideaal 2 - 5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funcatiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangenciaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm	Led-lampen > 8 W	500 W
Met bewegingsmelder	Ja	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Fabrieksgarantie	5 jaar	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote	Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Met afstandsbediening	Ja	Montagehoogte max.	5,00 m
Variant	wit	Optimale montagehoogte	2 m
VPE1, EAN	4007841029562	Registratiehoek	300 °
Uitvoering	Bewegingsmelder	Openingshoek	180 °
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
kleur	wit	Elektronische instelling	Nee
Kleur, RAL	9010	Mechanische instelling	Ja
Incl. hoekwandhouder	Ja	Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m ²)
Montageplaats	wand, plafond, hoek	Reikwijdte tangenciaal	r = 20 m (1047 m ²)
Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek	schakelzones	1360 schakelzones

sensIQ

EVO wit
 EAN 4007841 029562
 art.nr. 029562



Technische gegevens


Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, seriegecompenseerd	1800 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W

Funcities	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9

Registratiebereik

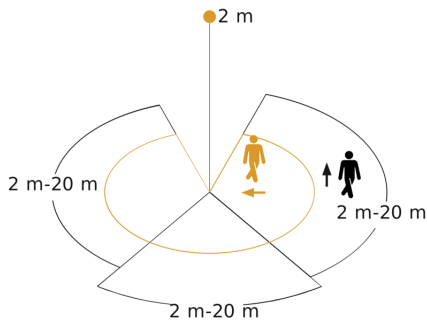


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal
3 instelbare zones


Maten

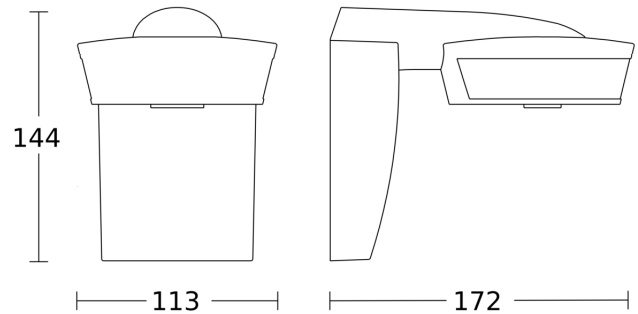


Lamp zonder aanwezige nuldraad

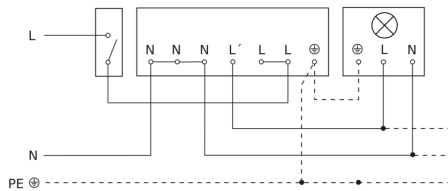

Lamp met aanwezige nuldraad

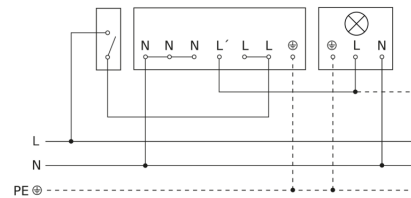

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

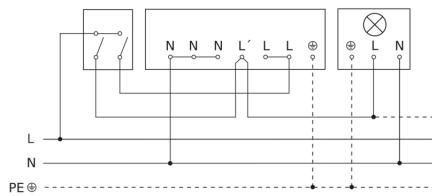

Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC

