Bewegingsmelder - Professional Line

sensIQ

EVO wit
EAN 4007841 029562
art.nr. 029562

infrared sensor 3 x 100°

3 zones scalable 2-20m

2500 W
2500 W max.

IP54

2 - 2000 lux

5 sec - 15 min

ideal 2 - 5 m

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

CE
CE

Functiebeschrijving

De koning onder de infrarood-bewegingsmelders. De revolutionaire sensIQ voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 300° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen, sterk relais voor een groot schakelvermogen. Inclusief afstandsbediening en hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	172 x 113 x 144 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841029562
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen, Buiten
Toepassing, ruimte	parkeergarage, Buiten, magazijn, entree, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Ja
Montageplaats	wand, plafond, hoek
Verpakkingsinhoud	1

Led-lampen > 8 W	500 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 20 m (1047 m^2)

Bewegingsmelder - Professional Line

sensIQ

EVO wit
EAN 4007841 029562
art.nr. 029562

Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand, Plafond, hoek
Bescherming	IP54
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	2500 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, seriegecompenseerd	1800 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	250 W

schakelzones	1360 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 007638	Afstandsbediening RC9

sensIQ

EVO wit
EAN 4007841 029562
art.nr. 029562

Registratiebereik

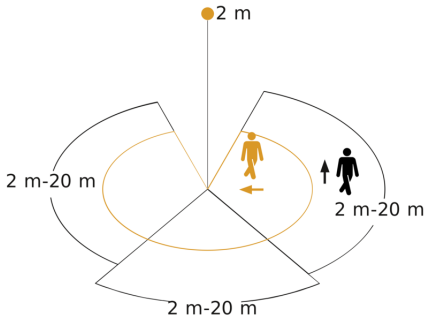

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal
3 instelbare zones

Maten

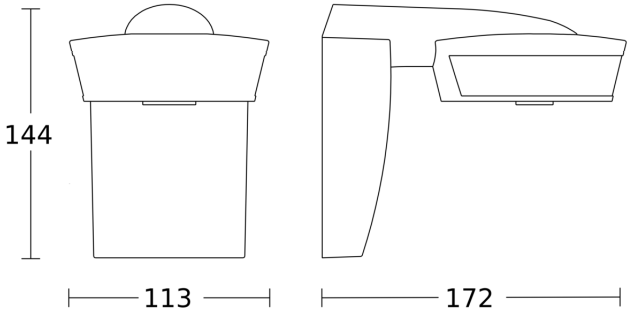

Lamp zonder aanwezige nuldraad

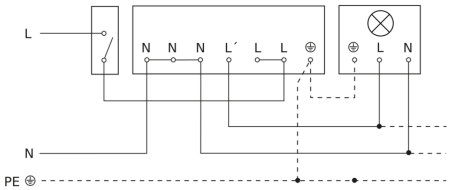

Lamp met aanwezige nuldraad

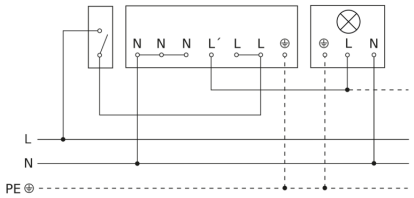

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

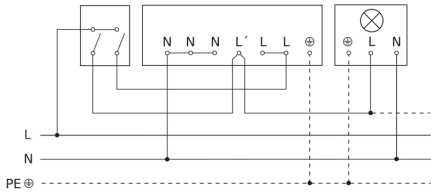
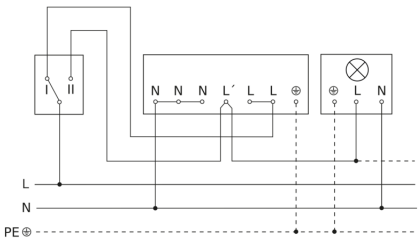
Aansluiting van 4-voudige drukknopkoppeling op DALI2 APC