

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

blanc
EAN 4007841 550417
Réf. 550417



Twilight switch

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 30 lux



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord Baumuster
checked

Description du fonctionnement

Un éclairage automatique. Interrupteur crépusculaire NightMatic 2000 pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	37 x 74 x 99 mm	Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Garantie du fabricant	3 ans	Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Réglages via	Potentiomètres	Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Variante	blanc	Tubes fluorescents non compensés	500 VA
UC1, Code EAN	4007841550417	Charge capacitive en μF	88 μF
Modèle	Interrupteur crépusculaire	Consommation propre	0,8 W
Emplacement	Extérieur	Technologie, détecteurs	Détecteur de lumière
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Réglage crépusculaire	2 – 30 lx
Coloris	blanc	Fonction balisage	Non
Couleur, RAL	9010	Éclairage principal réglable	Non
Support mural d'angle inclus	Non	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Lieu d'installation	mur	Réglage de l'éclairage permanent	Non
Montage	En saillie, Mur	Mise en réseau possible	Oui
Indice de protection	IP54	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Mise en réseau via	Câble
Matériau	Matière plastique		

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

05.2025

Page 1 de 2

Interrupteur crépusculaire

NightMatic 2000

blanc

EAN 4007841 550417

Réf. 550417



Catégorie de produits

Interrupteur crépusculaire

Dessin dimensionnel

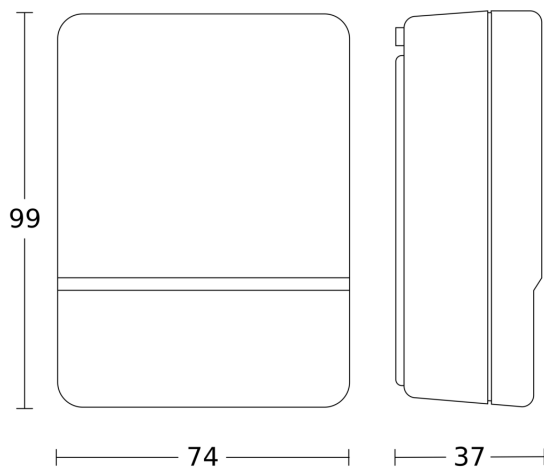


Schéma du circuit

