

RS 10 L

EAN 4007841 730512

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 730512



Max. 75 W

high frequency
sensor 360°

Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

ENEC 10

Functiebeschrijving

Edel en sterk. HF-sensorlamp RS 10 L, ideaal voor trappenhuizen en gangen, voor E 27-lampjes, edelmat opaalglas, 360° registratie, reikwijdte-instelling 1 – 8 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	
HF-techniek	5,8 GHz
Vermogen	75 W
Eigen verbruik	1,1 W
Schakeluitgang 1, ohms	800 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Kabel
Met lampjes	Nee
Type lichtbron	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Soft-lightstartfunctie	Nee
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	wand, plafond
VPE1, EAN	4007841730512

RS 10 L

EAN 4007841 730512


vertriebsdatenblatt_artikelnummer 730512

Toebehoren

EAN 4007841 001810

Reserveglas voor RS 10


Registratiebereik

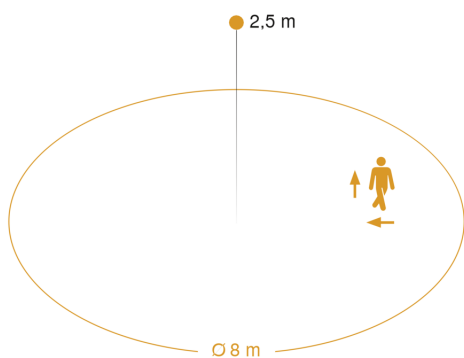


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

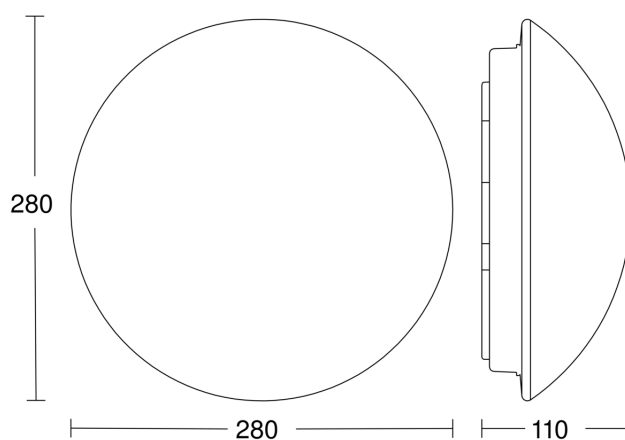

Lichtverdelingscurve



Vermogen
Met lampjes
Type lichtbron

75 W
Nee
lamp voor universeel
gebruik

aansluitschema Master

