



### Funktionsbeschreibung

Zeitlose Lichtgestalt. Hochfrequenz-Innenleuchte RS 100 L, ideal für Flur, Diele, Treppenhaus und Bad, 360° Erfassungswinkel, stufenlose elektronische Reichweiteneinstellung von 1 - 8 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Lüfter).

### Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	310 x 125 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V / 50 Hz	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Ja
Leistung	100 W	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Vernetzung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Ohmsch	800 W	Schlagfestigkeit	IK00
Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzart	IP44
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Schutzklasse	II
Sockel	E27	Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Erfassungswinkel	360 °	Herstellergarantie	3 Jahre
Öffnungswinkel	160 °	VPE1, EAN	4007841730116
Elektronische Skalierbarkeit	Ja		

### Zubehör

EAN 4007841 001766 Ersatzglas für RS 100


Sensorinnenleuchte

# RS 100 L

EAN 4007841 730116

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Sensorerfassungsbereich

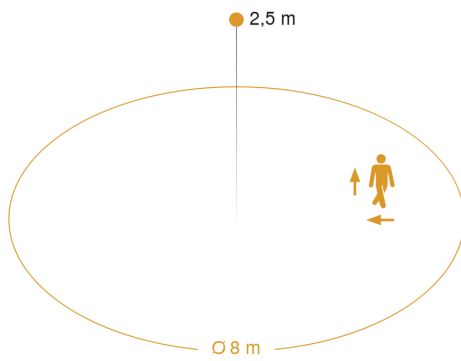

Mögliche Montagehöhe: –  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

