

Sensor-LED-binnenlamp

# RS LED D2 Z-Wave



EAN 4007841 029852

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 029852



3000 K



high frequency  
sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel.de/garantie](http://steinel.de/garantie)



CE



TüV Nord GS

## Funcatiebeschrijving

Chic lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D2 Z-Wave met geborstelde metalen lijst, kan in het Smart Friends systeem en in ieder ander Z-wave-netwerk worden geïntegreerd, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuizen en badkamers. 11 W met 600 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° HF-sensor met 3-8 m reikwijdte, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting.

## RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 029852

## Technische gegevens

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H)         | 66 x 300 x 300 mm                      |
| Stroomtoevoer                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz               |
| Sensortechnologie              | Hoogfrequente straling                 |
| Zendvermogen                   |  |
| HF-techniek                    | 5,8 GHz                                |
| Vermogen                       | 11 W                                   |
| Eigen verbruik                 | 0,63 W                                 |
| Koppeling                      | Ja                                     |
| Soort koppeling                | Master/master                          |
| Koppeling via                  | Draadloos                              |
| Lichtstroom                    | 600 lm                                 |
| Kleurtemperatuur               | 3000 K                                 |
| Kleurafwijking led             | SDCM3                                  |
| Index kleurweergave            | 80-89                                  |
| Met lampjes                    | Ja, STEINEL led-systeem                |
| Type lichtbron                 | Led niet vervangbaar                   |
| Levensduur led (max. °C)       | 50000 uur                              |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L70B10                                 |
| Sokkel                         | zonder                                 |
| Led-koelsysteem                | Passive Thermo Control                 |
| Met bewegingsmelder            | Ja                                     |
| Registratie                    | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                | 360 °                                  |
| Openingshoek                   | 160 °                                  |

|   |   |
|---|---|
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee   |
| Elektronische instelling                                | Ja  |
| Mechanische instelling                                  | Nee   |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )                  |
| Reikwijdte tangentiaal                                  | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )                  |
| Permanente verlichting                                  | inschakelbaar, 4 h                          |
| Schemerschakelaar                                       | Ja  |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                                 |
| Tijdinstelling  | 5 s – 15 Min.                               |
| basislichtfunctie                                       | Nee   |
| Soft-lightstartfunctie                                  | Nee   |
| Slagvastheid  | IK03  |
| Bescherming   | IP20  |
| Beschermingsklasse                                      | II  |
| Omgevingstemperatuur                                    | -10 – 40 °C                                 |
| Zendreikwijdte  | max. 100 m bij vrij zicht, 30 m binnenshuis |
| Materiaal van de behuizing                              | kunststof                                   |
| Materiaal van de afdekking                              | Kunststof opaal                             |
| Fabrieksgarantie  | 3 jaar                                      |
| Instellingen via  | Potentiometers, Z-Wave                      |
| Met afstandsbediening                                   | Nee   |
| Montageplaats   | wand, plafond                               |
| VPE1, EAN   | 4007841029852                               |

## Toebehoren

EAN 4007841 029876

Smartfriends Box

Sensor-LED-binnenlamp


# RS LED D2 Z-Wave

EAN 4007841 029852

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 029852




## Registratiebereik

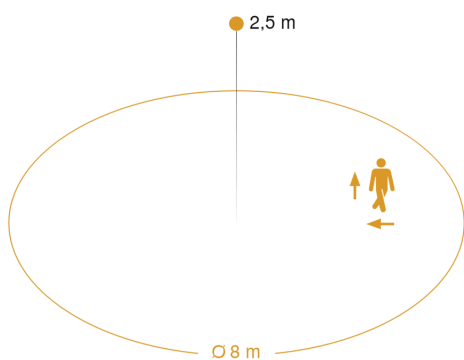

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

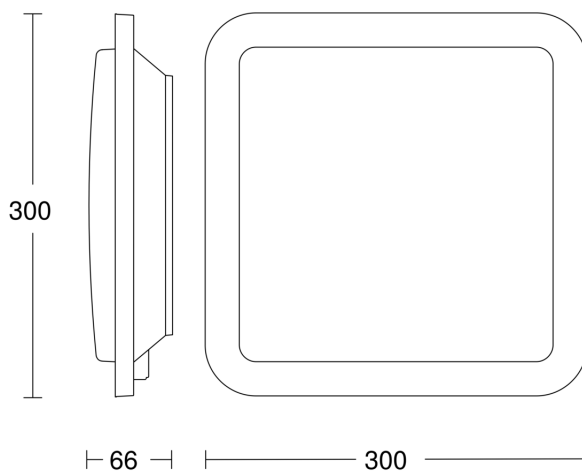

## aansluitschema

