


XLED PRO Wide XL SL

wit

EAN 4007841 010201

**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)

48w

48 W 4400 lm



4000K neutral white



IP54

360° horizontal,
90° vertical

soft light start

3% basic
brightness

manual override



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIEmanufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funcatiebeschrijving

Met daglicht vergelijkbaar lichtrendement. De XLED PRO Wide XL in de slave-variant zorgt met 4400 lm voor maximale licht-power in combinatie met een verbruik van slechts 48 W. De nauwkeurig berekende lenzenoptiek garandeert een maximale lichtefficiëntie. En een homogene verlichting van grote, rechthoekige oppervlakken, bijv. voor grote gebouwen. Led-paneel volledig draai- en kantelbaar. Met hoogwaardig aluminium koellichaam.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	126 x 265 x 165 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Vermogen	48 W
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Nee

Schemerschakelaar	Nee
Basislichtfunctie tijd	10 min., 30 min., de hele nacht
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP54
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof transparant
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, netto gewicht	1,827 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841010201

Toebehoren

EAN 4007841 007638


Afstandsbediening RC9

XLED PRO Wide XL SL

wit

EAN 4007841 010201

Maten

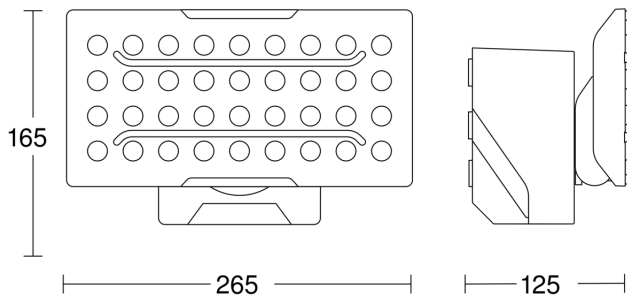

aansluitschema slave

