


Light Sensor Dual

DALI-2 Input Device - inbouw rond
 EAN 4007841 057442
 art.nr. 057442



DALI-2

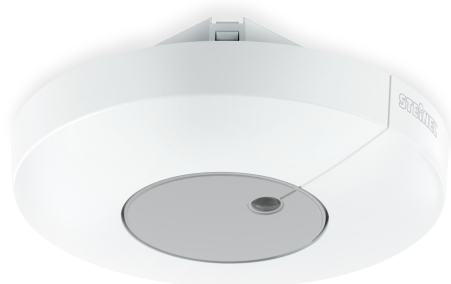

Dämmerungsschalter + Eco-Modus



IP20



2 - 1000 Lux



Max 4 m



CE

5 years

 Herstellergarantie steinel-
 professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Lichtmeting in perfectie. De Light Sensor Dual met DALI-2 input device meet gericht en diffuus licht en bewaakt oppervlakken onder de sensor alsook de lichtsterkte in de ruimte. Dankzij een combinatie van de meetresultaten worden de foutinvloeden gereduceerd. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 51 mm
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw rond
VPE1, EAN	4007841057442
Uitvoering	Regelaar constante verlichting
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, conferentieruimte / vergaderruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, plafond
Montage	In de muur, Wand, Plafond
Bescherming	IP20

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Technologie, sensoren	Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus

Light Sensor Dual

DALI-2 Input Device - inbouw rond
EAN 4007841 057442
art.nr. 057442

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur -20 – 50 °C

Toebehoren


EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 056742

Zwart paneel voor IR sensoren

Maten

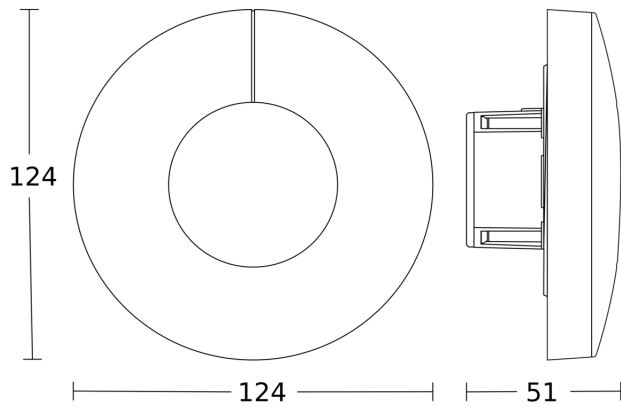

aansluitschema

