

True Presence Multisensor KNX

EAN 4007841 056353



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Funcatiebeschrijving

7 zintuigen voor intelligente gebouwen. Met True Presence® multisensor KNX kunnen naast menselijke aanwezigheid ook omgevingslichtsterkte, kamertemperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, vluchtige organische stoffen (VOC) en CO2 worden vastgesteld. De True Presence® multisensor KNX ontgaat niets. Resultaat: meer efficiëntie, meer gezondheid, meer veiligheid en meer comfort.

EAN 4007841 056353

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	33 x 123 x 123 mm
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	1 W
Sensortechnologie	Multisensor
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, sporthal, Receptie / lobby, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
HF-techniek	7,2 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2 – 12 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	360 °
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m ²)


Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	1 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, CO2, Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtdruk, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, VOC, Temperatuuruitgang
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Bluetooth, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841056353

Toebehoren

EAN 4007841 063870 Opbouwadapter voor Multisensor

EAN 4007841 056353

Registrierbereich

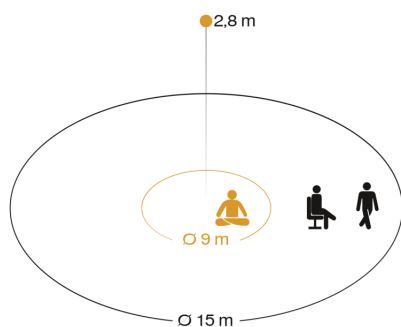

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßen

