


# HPD2

IP  
EAN 4007841 033965  
art.nr. 033965

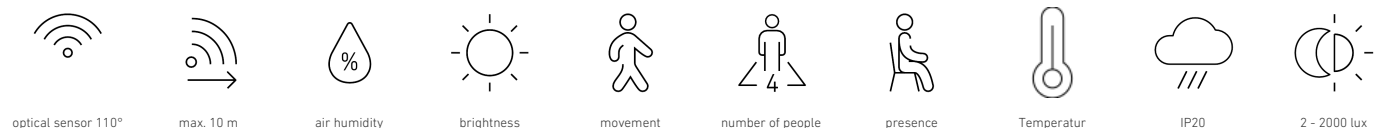

## Funcatiebeschrijving

Registreert personen in 10 individueel instelbare zones! Wereldwijd unieke optische sensor die zowel zittende als staande mensen in max. vijf precies te definiëren registratiezones herkent én telt. 110° registratiehoek met maximaal 10 m reikwijdte bij een maximale montagehoogte van 6 m. De geïntegreerde, ultramoderne beeldherkenning verwerkt 150.000 positieve beelden en 7 miljoen negatieve beelden in 'real time'. Dankzij de beoordeling van het daadwerkelijke ruimtegebruik ideaal voor 'meeting-room management' of voor het vaststellen van vrije kantoorwerkplekken bij 'flex desk management'.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	52 x 86 x 156 mm	Technologie, sensoren	Optische sensor, Luchtvochtigheid, Temperatuur, Lichtsensor
Fabrieksgarantie	5 jaar	Montagehoogte	2,30 – 6,00 m
Instellingen via	Web-Interface	Montagehoogte max.	6,00 m
Met afstandsbediening	Nee	Optimale montagehoogte	2,8 m
Variante	IP	Registratiehoek	110 °
VPE1, EAN	4007841033965	Openingshoek	110 °
Uitvoering	overige	Onderkruipbescherming	Ja
Toepassing, plaats	Binnen	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, verblijfsruimte, Binnen	Elektronische instelling	Ja
kleur	wit	Mechanische instelling	Nee
Kleur, RAL	9010	Reikwijdte radiaal	r = 10 m (96 m <sup>2</sup> )
Incl. hoekwandhouder	Ja	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (96 m <sup>2</sup> )
Montageplaats	wand, hoek	Reikwijdte aanwezigheid	r = 10 m (96 m <sup>2</sup> )
		schakelzones	10 schakelzones

# HPD2


IP  
EAN 4007841 033965  
art.nr. 033965

## Technische gegevens

Montage	Op de muur, Wand, hoek
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	III
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	18.0 – 55 V
Voedingsspanning detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Nee

## Registratiebereik

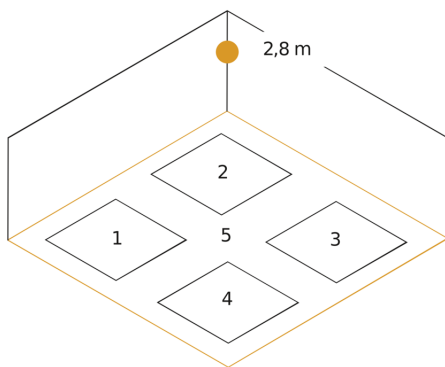

Mogelijke montagehoogte: 2,30 m – 6,00 m

## Maten

