
Détecteur optique - Professional Line

HPD2

KNX
EAN 4007841 033200
Réf. 033200



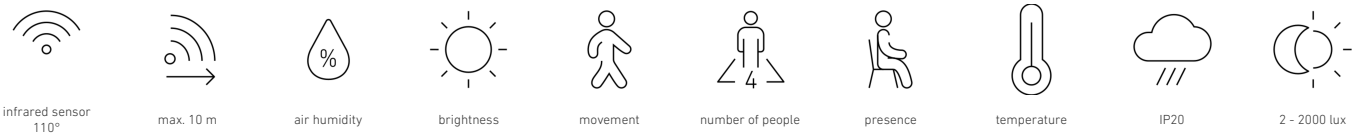

Description du fonctionnement

Il détecte les personnes dans 5 zones réglables indépendamment ! Ce détecteur optique unique au monde détecte, reconnaît et compte les personnes assises et debout dans, au maximum, cinq zones de détection pouvant être définies avec précision. Angle de détection de 110° et portée allant jusqu'à 10 m à une hauteur d'installation maximum de 6 m. La reconnaissance intégrée et ultramoderne des images permet de comparer 150 000 photos et 7 millions de négatifs en temps réel. Il est parfait pour la gestion des salles de réunion car il permet de reconnaître l'utilisation réelle des salles ou d'identifier les bureaux libres dans le cadre de la gestion du partage de bureaux. Interface KNX avec mesure de la température et de l'humidité de l'air, disponible auprès de votre partenaire commercial STEINEL Systems.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	52 x 86 x 156 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Web-Interface
Avec télécommande	Non
Variante	KNX
UC1, Code EAN	4007841033200
Modèle	autre
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle commune, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Oui
Lieu d'installation	mur, angle

Hauteur de montage max.	6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	110 °
Angle d'ouverture	110 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	r = 10 m (96 m^2)
Portée tangentielle	r = 10 m (96 m^2)
Portée présence	r = 10 m (96 m^2)
Zones de commutation	5 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	10 s – 1092 Min.

Détecteur optique - Professional Line

HPD2


KNX
EAN 4007841 033200
Réf. 033200

Caractéristiques techniques

Montage	En saillie, Mur, angle
Indice de protection	IP20
Classe	III
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	21.0 – 30 V
Tension d'alimentation détails	Bus KNX, tension supplémentaire 18-57 V CC, courant du bus 130 mA
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Détecteur optique, Humidité de l'air, Température, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	21 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,30 – 6,00 m

Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Valeur de luminosité, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Sortie température
Mise en réseau possible	Non
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur optique

Zone de détection

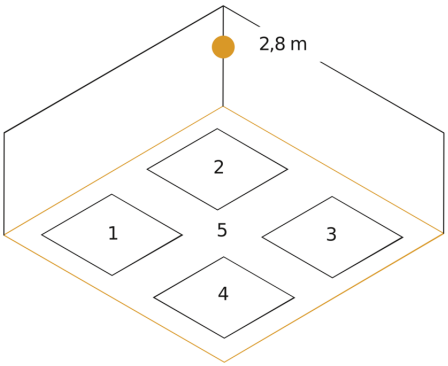

Hauteur d'instal lation: 2,30 m - 6,00 m

Dessin dimensionnel

