

Dual HF

COM1 - Inbouw
 EAN 4007841 002978
 art.nr. 002978



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	74 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - Inbouw
VPE1, EAN	4007841002978
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C

Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW

Dual HF

COM1 - Inbouw
 EAN 4007841 002978
 art.nr. 002978



Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	1000 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF

Functies

Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


Dual HF

COM1 - Inbouw

EAN 4007841 002978


art.nr. 002978

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

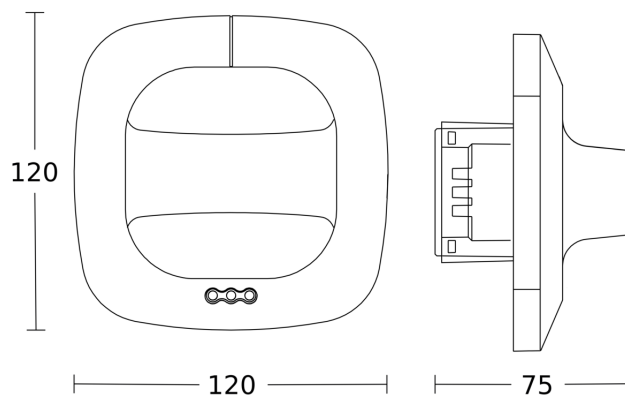

aansluitschema Master

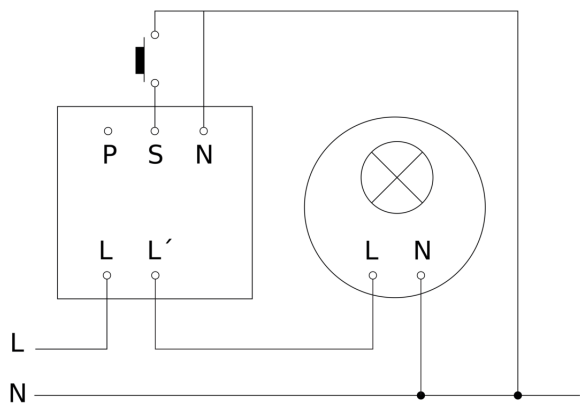


Dual HF

COM1 - Inbouw
EAN 4007841 002978
art.nr. 002978



aansluitschema master/master

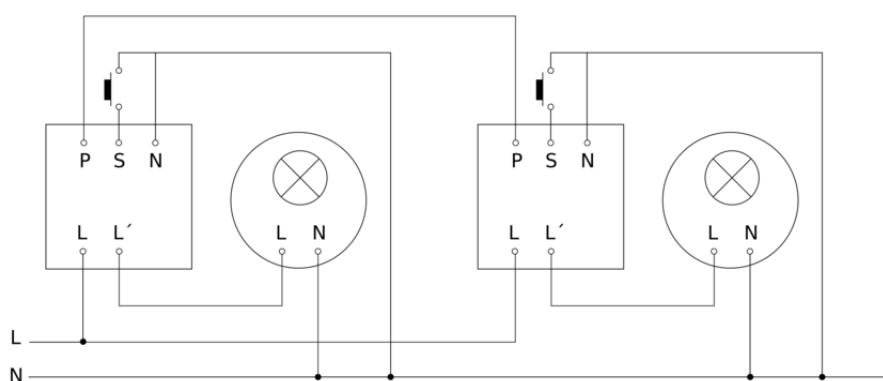

aansluitschema Master/slave koppelin

