

Dual HF

COM1 - op de muur
EAN 4007841 590703
art.nr. 590703



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 AP voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, versie voor op de muur, voor het schakelen van licht, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - op de muur
VPE1, EAN	4007841590703
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C

Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m²)
Zendvermogen	< 1 mW

Dual HF

COM1 - op de muur
 EAN 4007841 590703
 art.nr. 590703



Technische gegevens

Materiaal	kunststof	Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz		
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Tijdstelling	30 s – 30 Min.
TL-lampen, seriegecompenseerd	1000 VA	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	1000 VA	Hoofdlucht instelbaar	Nee
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
Led-lampen < 2 W	100 W	Regeling constant licht	Nee
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Koppeling	Ja
Led-lampen > 8 W	600 W	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Capacitieve belasting in µF	176 µF	Koppeling via	Kabel
		Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Dual HF

COM1 - op de muur
EAN 4007841 590703
art.nr. 590703




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten

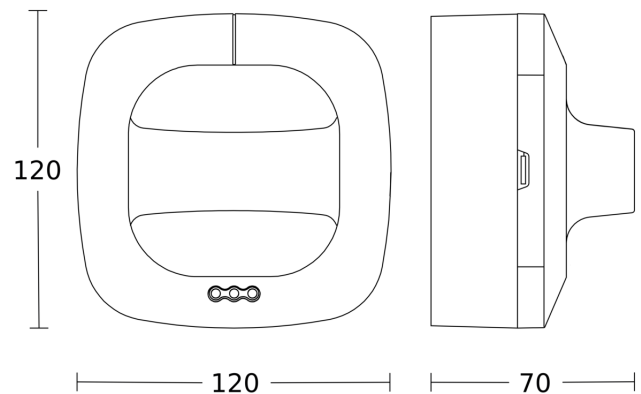


aansluitschema Master

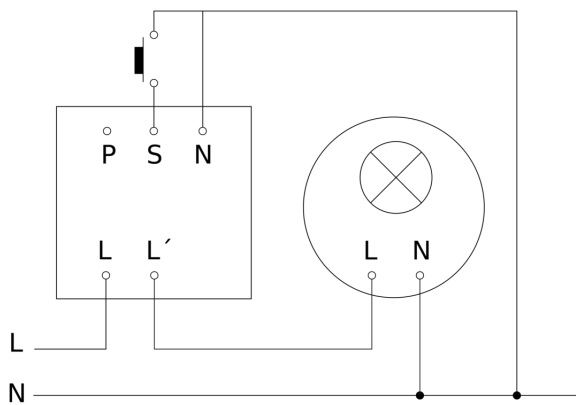

Dual HF

COM1 - op de muur
EAN 4007841 590703
art.nr. 590703

aansluitschema master/master

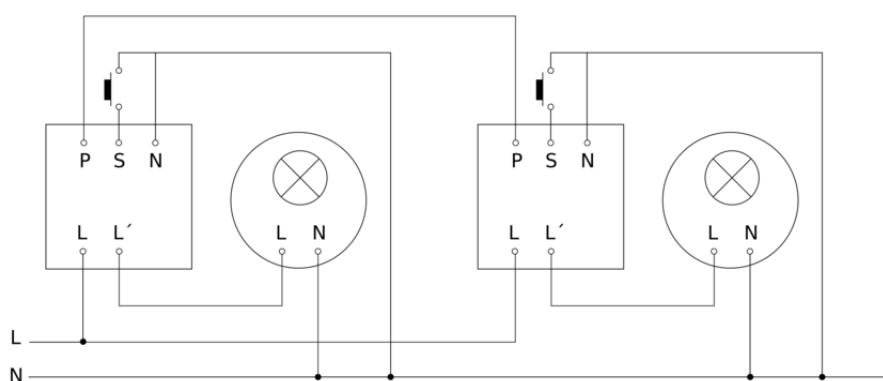

aansluitschema Master/slave koppelin

