

Dual HF

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057459



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento quadrato! Sensore ad alta frequenza per corridoi Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Input Device per ambienti interni, ideale per lunghi corridoi, altezza di montaggio fino a 3,5 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	75 x 120 x 120 mm
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	corridoio / pianerottolo, Interni
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Raggio d'azione radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 3 m (60 m ²)
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Uscita di comando, Dali	Adressable/Slave
Regolazione per mantenere luce costante	No
Funzione luce di base	No
Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Collegamento in rete	Sì
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057459


Dual HF

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057459

Accessori


EAN 4007841 000363	Adattatore per mont. a muro AP Box (IP54)
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

Campo di rilevamento



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Disegno

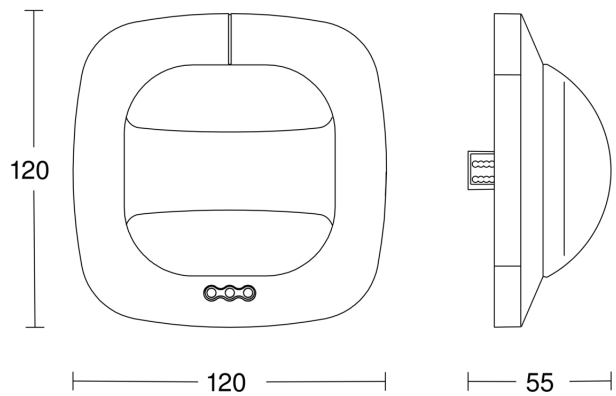

Schema elettrico

