

DualTech

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057473

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057473



ultrasonic sensor
360°



infrared sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

The best of both worlds. Bij elkaar gebracht in één melder. Ultrasonische aanwezigheidsmelder DualTech, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, temperatuurafhankelijke, betrouwbare registratie ook achter objecten dankzij ultrasoon geluid, extra registratiemogelijkheden door PIR-technologie. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen.

DualTech

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057473

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057473

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	66 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	12
Sensortechnologie	Ultrasoon geluid
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Reikwijdte radiaal	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ultrasoon geluid: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m ²)
Sensortechnologie 2	passief infrarood
Reikwijdte radiaal 2	passief infrarood: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m ²)
Reikwijdte tangentiaal 2	passief infrarood: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid 2	passief infrarood: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m ²)
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Regeluitgang, DALI	Adressable/Slave
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – +55 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 Input Device - inbouw
VPE1, EAN	4007841057473

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote


DualTech

DALI-2 Input Device - inbouw

EAN 4007841 057473

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057473

Registratiebereik

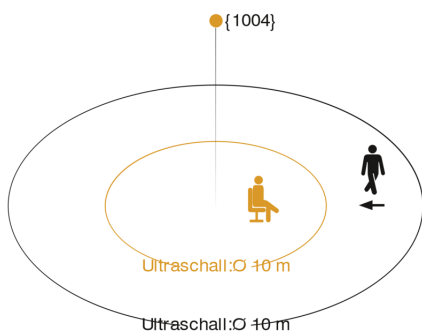


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: Präsenz und tangential

Schwarz: radial

Maten

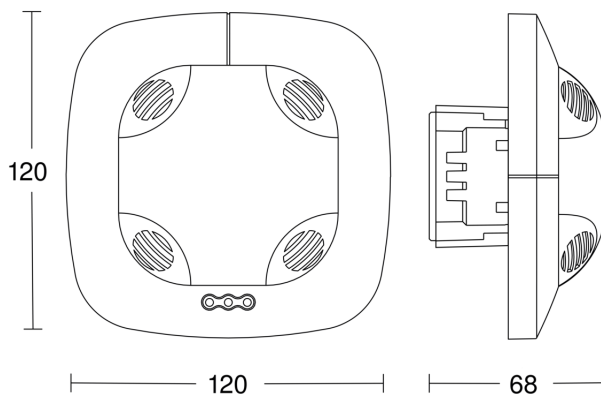

aansluitschema

