

Rilevatore di presenza - Professional Line

HF 360

LiveLink

EAN 4007841 033972



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



IQ-mode

TEACH

Teach mode



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel-professional.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 LiveLink da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI digitale per l'integrazione nel sistema LiveLink, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

HF 360

LiveLink

EAN 4007841 033972

**Dati tecnici**

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	36 x 120 x 120 mm
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	4
Tecnologia a sensore	Alta frequenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì

Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Dettaglio raggio d'azione	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 60 Min.
Valori LiveLink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento, Rilevamento presenza
Funzione luce di base	No
Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	App LiveLink
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	LiveLink
VPE1, EAN	4007841033972

Accessori


EAN 4007841 000363	Adattatore per mont. a muro AP Box (IP54)
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

HF 360

LiveLink

EAN 4007841 033972

Campo di rilevamento

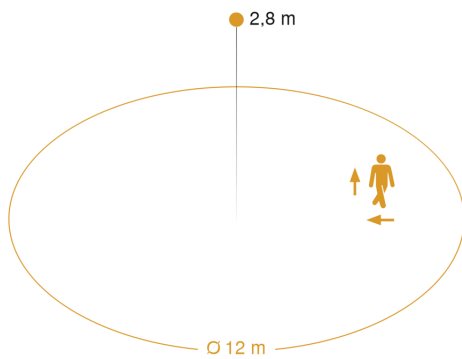

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Disegno

