

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
Art. n. 057732



infrared sensor max. 4m x 4m
presence



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-
professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Piccolo. Rotonda. Piatto. Soluzione stand-alone compatta e discreta. Sensore infrarosso passivo a 360° IR Micro con un campo di presenza di 4 x 4 m (presenza e radiale) o 6 x 6 m (tangenziale). Il dispositivo di ingresso DALI-2 permette ai sensori di trasmettere i dati raccolti ai sistemi di gestione dell'illuminazione di livello superiore (ad esempio LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	80 x 21 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057732
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto

Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,00 - 5,00 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m²)
Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m²)
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
Art. n. 057732



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Steuer Ausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì


Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	12 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
Art. n. 057732




Campo di rilevamento

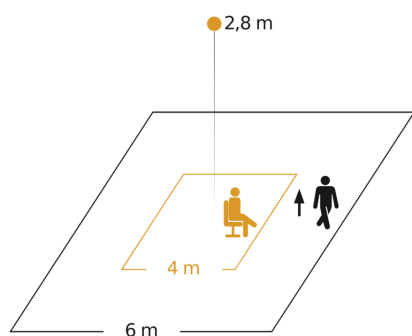

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

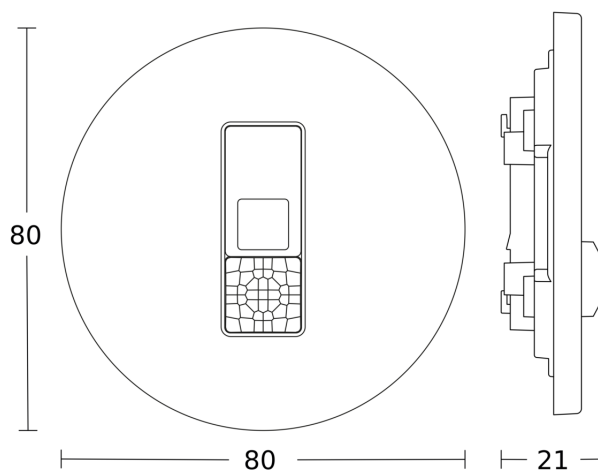

Schema elettrico

