

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
art.nr. 057732



infrared sensor max. 4m x 4m
presence



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-
professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Klein. Rond. Plat. Compacte, onopvallende oplossing voor enkele werkplekken. Passieve 360°-infraroodsensor IR Micro met een aanwezigheidsbereik van 4 x 4 m (aanwezigheid en radiaal) resp. 6 x 6 m (tangentiaal). DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	80 x 21 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057732
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20

Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	168 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
basislichtfunctie	Nee

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
art.nr. 057732



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja


Hoofdlucht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	12 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
art.nr. 057732




Registratiebereik

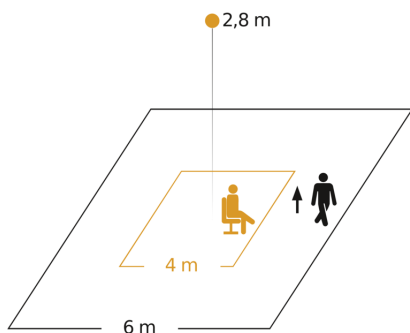

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

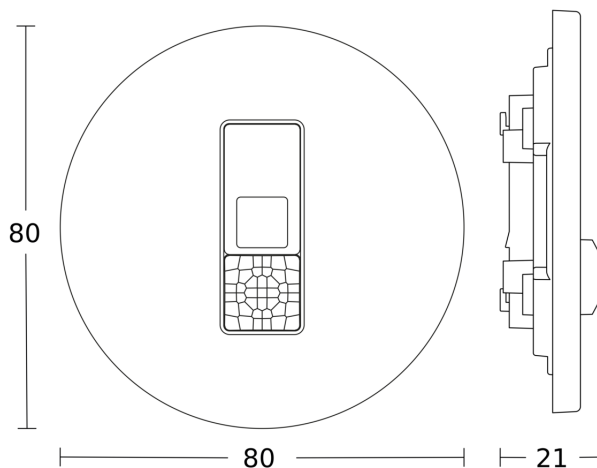

aansluitschema

