

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749



infrared sensor



max. 4 x 4 m
presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m² mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	76 x 120 x 120 mm
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	DALI-2 APC - encastré
UC1, Code EAN	4007841002749
Modèle	Détecteur de présence
Emplacement	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non

Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non
Cadrage mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastré, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Hauteur de montage max.	8,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonction balisage	Oui
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Catégorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002749
Réf. 002749



Zone de détection

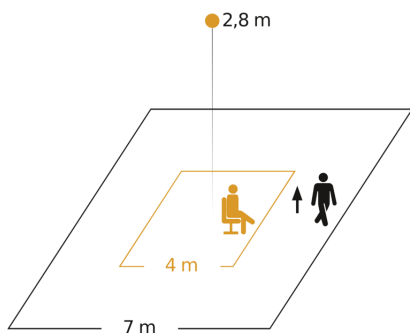

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

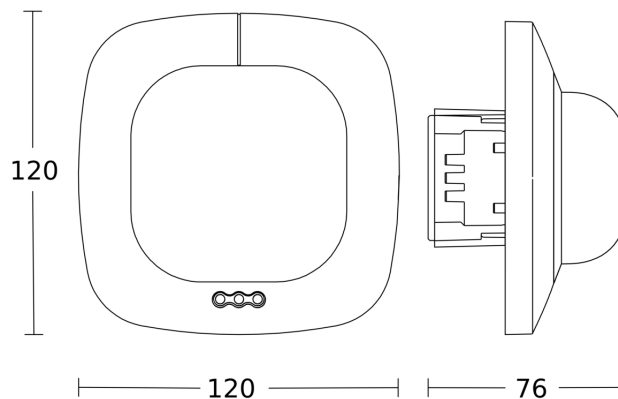


Schéma du circuit principal

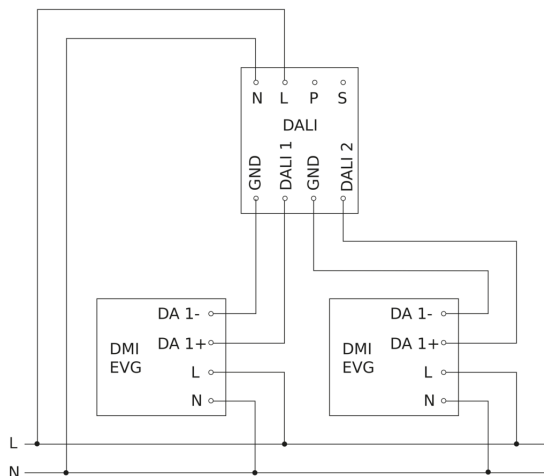


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

