

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002749
 Art. n. 002749



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia digitale DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	76 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incassato
VPE1, EAN	4007841002749
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002749
 Art. n. 002749



Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Steuer Ausgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Altezza di montaggio max.	8,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro 8m


DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002749
 Art. n. 002749

Campo di rilevamento

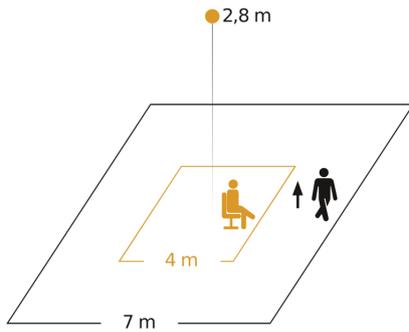


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 8,00 m
 Arancione: presenza
 Nero: tangenziale

Disegno

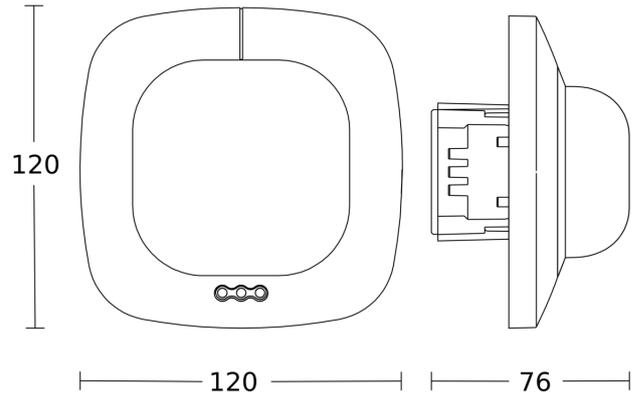

Schema elettrico Master

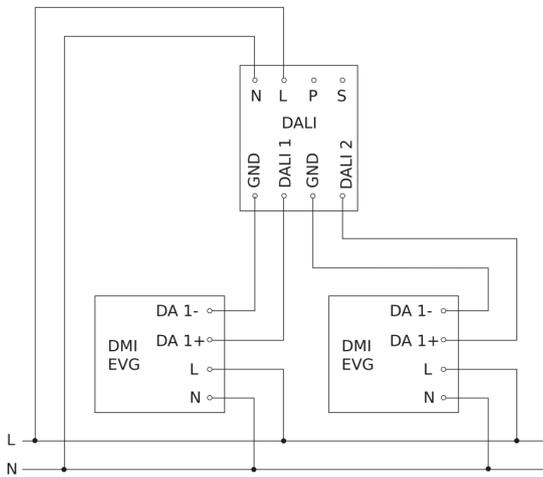

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

