

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD

COM1 AP

EAN 4007841 592400



infrared sensor
360°



max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

2000w

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Hersteller-Garantie

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

CE

CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM1 AP da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

IR Quattro HD

COM1 AP

EAN 4007841 592400

Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 120 x 120 mm
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Sopra intonaco
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Regolazione per mantenere luce costante	No
Funzione luce di base	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave, master/master
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	COM1 AP
VPE1, EAN	4007841592400

Accessori


EAN 4007841 000363	Adattatore per mont. a muro AP Box (IP54)
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro HD

COM1 AP

EAN 4007841 592400

Campo di rilevamento

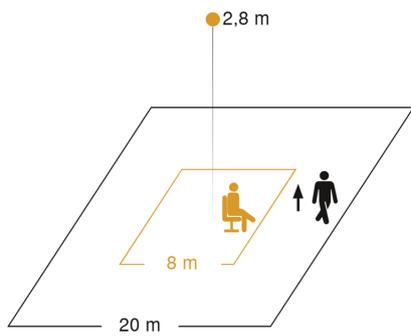

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Disegno

