

IR Quattro HD

COM2

EAN 4007841 002770



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

2000w

2000 W max.
(LED-ready)



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

IQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

CE

CE

Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM2 voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, voor het schakelen van licht en HLK, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

IR Quattro HD

COM2

EAN 4007841 002770



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
schakelzones	4800 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM2
VPE1, EAN	4007841002770

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

IR Quattro HD

COM2

EAN 4007841 002770

Registratiebereik

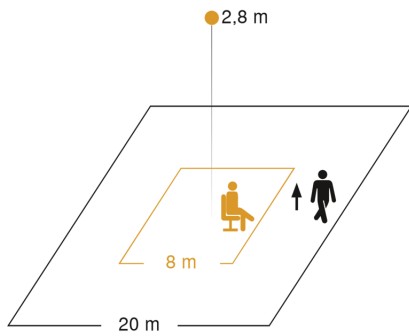


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m


Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Maten

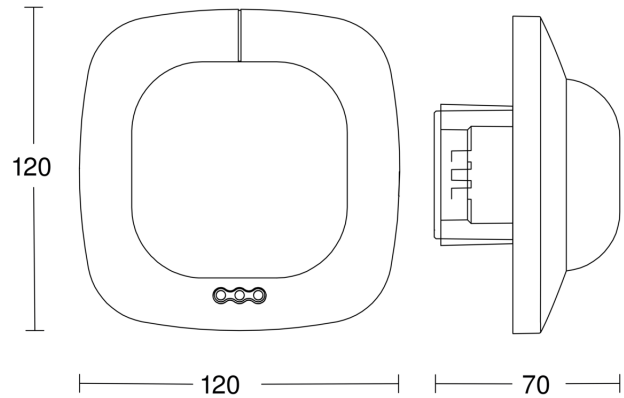

aansluitschema Master

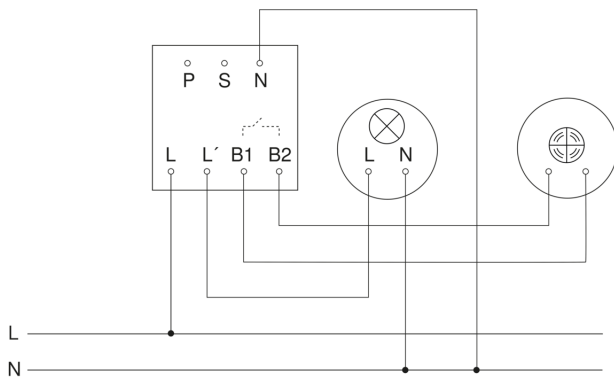

aansluitschema Master/slave koppelin

