

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 002756
 Art.-Nr. 002756



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler DALI-2 Application Controller-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	160 °
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	DALI-2 APC - Unterputz	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841002756	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
		Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Farbe	Weiß	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 002756
 Art.-Nr. 002756



Technische Daten

Farbe, RAL	9010	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Montageart	Unterputz, Decke	Konstantlichtregelung	Ja
Schutzart	IP20	Vernetzung	Ja
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C	Art der Vernetzung	Master/Slave
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung via	Kabel
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Produkt Kategorie	Präsenzmelder
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 EVG´s		
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor		
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m		
Montagehöhe max	10,00 m		
optimale Montagehöhe	2,8 m		


Zubehör

EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

IR Quattro HD 24m


DALI-2 APC - Unterputz
 EAN 4007841 002756
 Art.-Nr. 002756

Sensorerfassungsbereich

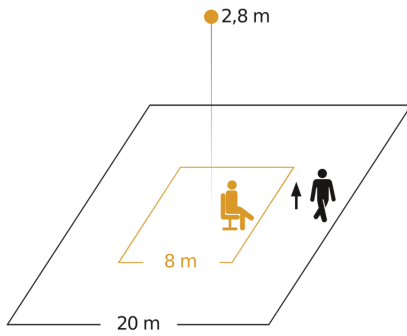


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
 Orange: Präsenz
 Schwarz: tangential

Maßzeichnung

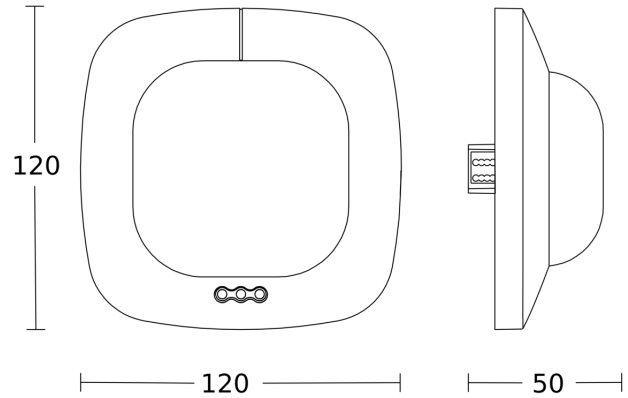

Schaltplan Master

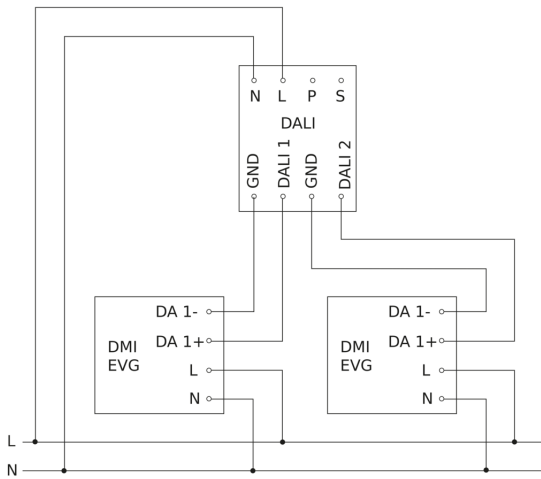

Schaltplan Master-Master Vernetzung

