

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002756
Réf. 002756



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Description du fonctionnement

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10 m, équipé d'une interface numérique DALI-2 Application Controller permettant de régler deux canaux de lumière, 4800 zones de commutation garantissant une qualité de détection exceptionnelle, zone de présence réelle de 64 m², détection carrée et mécaniquement modulable.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	70 x 120 x 120 mm	Angle de détection	360 °
Garantie du fabricant	5 ans	Angle d'ouverture	160 °
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote	Protection au ras du mur	Oui
Avec télécommande	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Variante	DALI-2 APC - encastré	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841002756	Cadrage mécanique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur	Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	4800 zones de commutation
		Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002756
Réf. 002756



Caractéristiques techniques

Couleur, RAL	9010	Temporisation	30 s – 30 Min.
Support mural d'angle inclus	Non	Fonction balisage	Oui
Lieu d'installation	plafond	Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Montage	Encastré, Plafond	Éclairage principal réglable	50 - 100 %
Indice de protection	IP20	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques	Mise en réseau via	Câble
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière	Catégorie de produits	Détecteur de présence
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m		
Hauteur de montage max.	10,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		


Accessoires

EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 000363	Adaptateur pour montage en saillie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - encastré
EAN 4007841 002756
Réf. 002756

Zone de détection

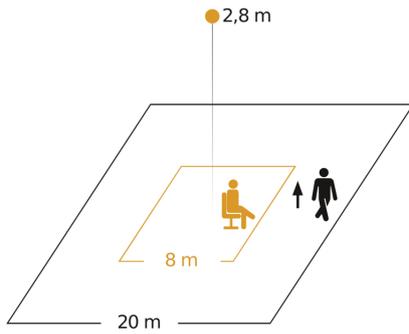

Hauteur d'installation: 2,50 m - 10,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangential

Dessin dimensionnel

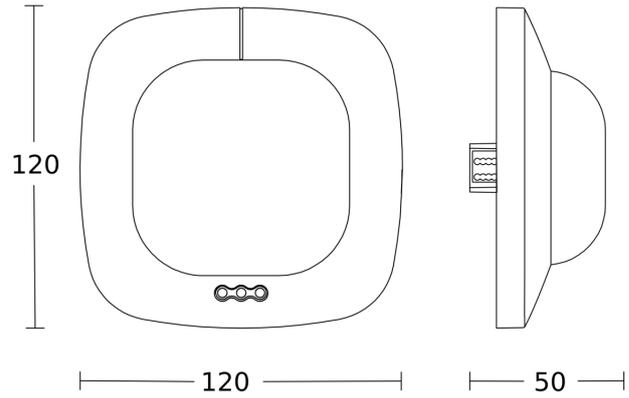


Schéma du circuit principal

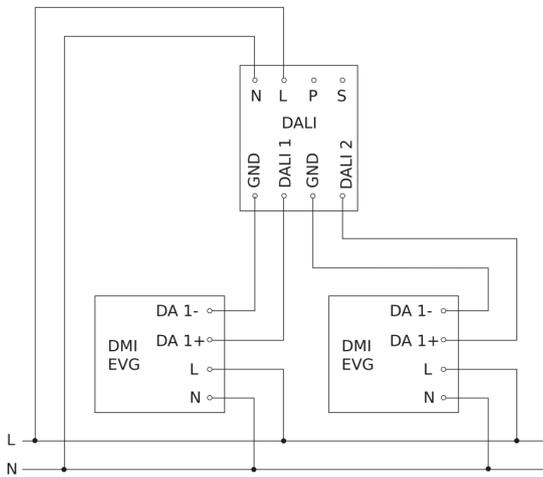


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

