

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - inbouw  
EAN 4007841 002756  
art.nr. 002756



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 8 x 8 m  
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-  
fähig)



IP20



Ideal 2.5 - 10 m



Innen-  
Bewegungsmelder



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funcatiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale DALI-2 Application Controller-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m<sup>2</sup> echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841002756
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
schakelzones	4800 schakelzones
Funcities	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx

# IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - inbouw  
 EAN 4007841 002756  
 art.nr. 002756



## Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Montage	In de muur, Plafond	basislichtfunctie	Ja
Bescherming	IP20	Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C	Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz	Regeling constant licht	Ja
Steuerausgang, Dali	Broadcast 2x12 elektronische voorschakelapparaten	Koppeling	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Soort koppeling	Master/slave
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m	Koppeling via	Kabel
Montagehoogte max.	10,00 m		


## Toebehoren

EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

# IR Quattro HD 24m


DALI-2 APC - inbouw  
 EAN 4007841 002756  
 art.nr. 002756

## Registratiebereik

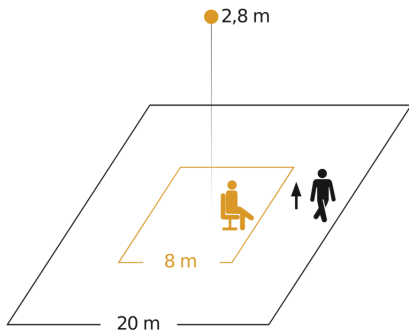


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m  
 Oranje: aanwezigheid  
 Zwart: tangentiaal

## Maten

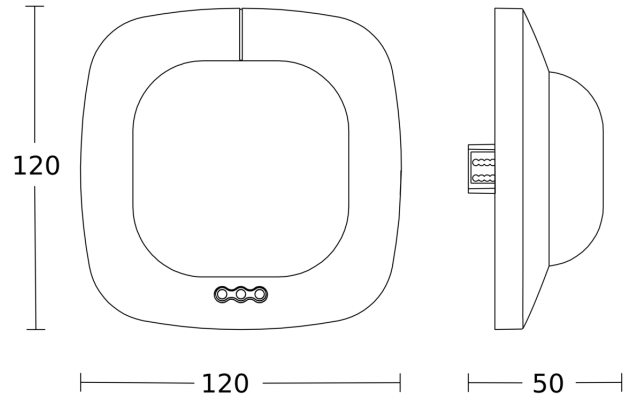

## aansluitschema Master

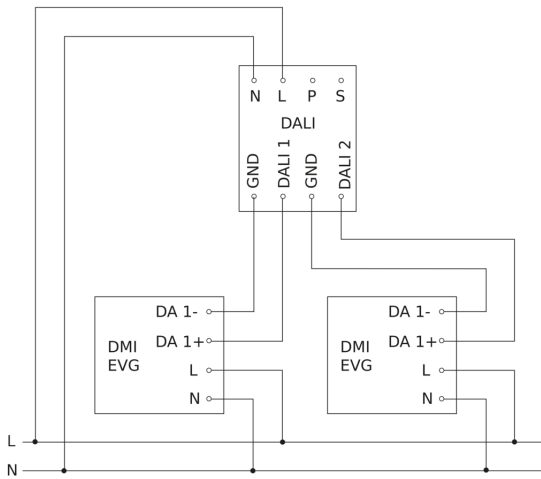

## aansluitschema master/master

