

# IR Quattro HD

DALI-2 APC - inbouw  
EAN 4007841 002756  
art.nr. 002756



infrared sensor  
360°



max. 8 x 8 m  
presence

HD

4800 zones

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



IP20



ideaal 2,5 - 10 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

## Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale DALI-2 Application Controller-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m<sup>2</sup> echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

# IR Quattro HD

DALI-2 APC - inbouw  
 EAN 4007841 002756  
 art.nr. 002756



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	70 x 120 x 120 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
schakelzones	4800 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.

## Toebehoren


EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Regeluitgang, DALI	Broadcast 2x12 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Funcities	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 APC - inbouw
VPE1, EAN	4007841002756

# IR Quattro HD


DALI-2 APC - inbouw  
 EAN 4007841 002756  
 art.nr. 002756

## Registratiebereik

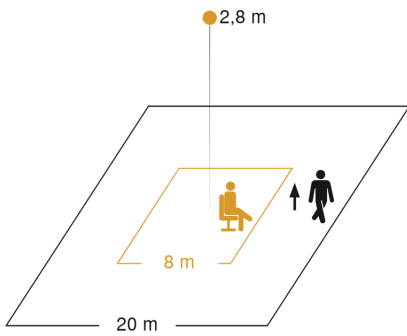


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m  
 Orange: Präsenz  
 Schwarz: tangential

## Maten

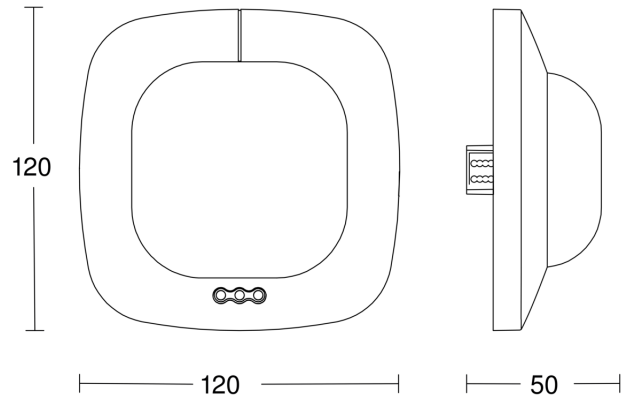

## aansluitschema Master

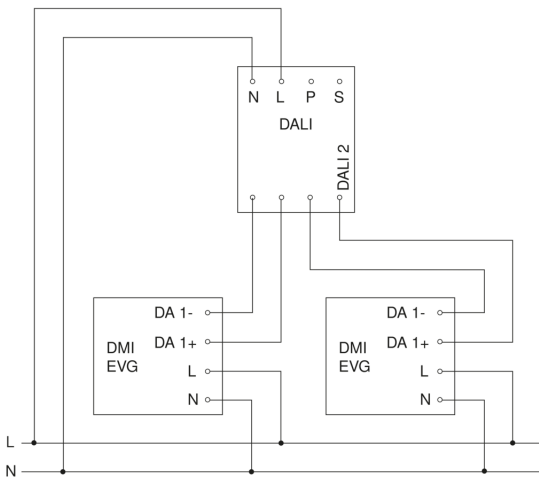

## aansluitschema master/master

