

IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273



infrared sensor

max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



3+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

Il prodotto base per l'ingresso nel mondo del comando automatico della luce. Intelligente rilevatore a raggi infrarossi IR Quattro HD DALI plus con diverse funzioni supplementari. Ideale per aule, uffici di grandi dimensioni e parcheggi al coperto, altezza di montaggio fino a 10 m; con tre canali luce (DALI addressable) per un massimo di 64 lampade, configurabile con facilità tramite App. Relè supplementare a potenziale zero, regolazione della luce costante e funzioni di luce di base variabili, interfaccia tasti per tutti e tre i canali luce per comando con tasto e con dimmer nonché per il relè a potenziale zero (funzionamento luce), telecomandabile tramite Smart Remote.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	65 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	Sopra intonaco
VPE1, EAN	4007841035273
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio, Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce costante ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità

IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
 EAN 4007841 035273
 Art. n. 035273




Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	normale / modalità test, Funzione TouchDIM
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione crepuscolare
Montaggio	In superficie, Soffitto	10 – 1000 lx
Grado di protezione	IP20	Regolazione del periodo di accensione
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	5 s – 60 Min.
Materiale	Plastica	Funzione luce di base
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sì
Consumo proprio	0,5 W	Funzione luce di base tempo
Steuer Ausgang, Dali	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable	1-60 min, tutta la notte
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Luce principale regolabile
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m	50 - 100 %
Altezza di montaggio max.	10,00 m	Regolazione crepuscolare Teach
		Sì
		Regolazione per mantenere luce costante
		Sì
		Collegamento in rete
		Sì
		Tipo di collegamento in rete
		master/master, Master/Slave
		Collegamento in rete via
		Cavo, bus DALI
		Categoria del prodotto
		Rilevatore di presenza

IR Quattro HD 24m DALI plus


Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273

Campo di rilevamento

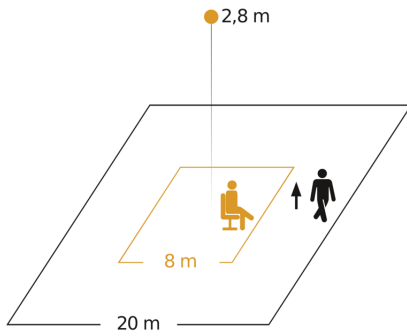


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale


Disegno

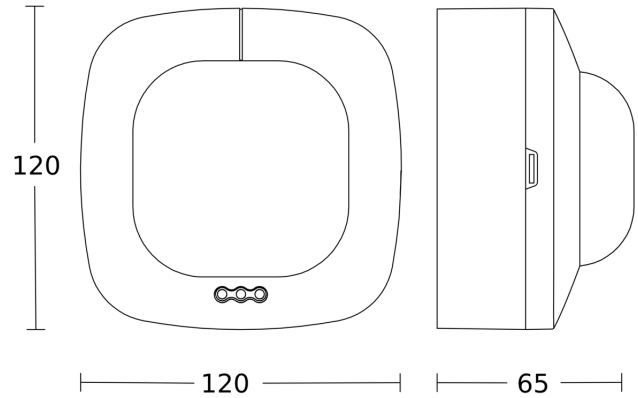

Schema elettrico Master

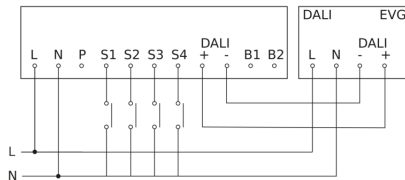

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

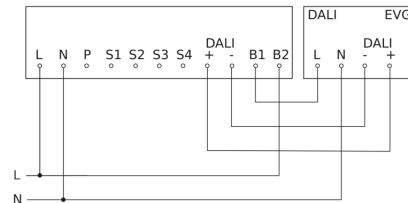


IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273



Schema elettrico Master con lampada commutata

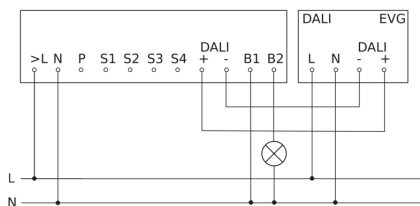

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

