

IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideaal 2,5 - 10 m



indoor sensor



3+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode



energy saving

Funcatiebeschrijving

Instappen in intelligente lichtsturing. De intelligente infrarood aanwezigheidsmelder IR Quattro HD DALI plus met uitgebreide aanvullende functies, ideaal voor klaslokalen, grote kantoren en parkeergarages, montagehoogte tot 10 m, met drie lichtkanalen (DALI adressable) voor max. 64 lampen, eenvoudig via een app te installeren. Extra potentiaalvrij relais, regeling constant licht en variabele basislichtfuncties, toetsinterface voor alle 3 de lichtkanalen om te schakelen en dimmen evenals voor het potentiaalvrije relais (lichtmodus), op afstand bedienbaar via Smart Remote.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	Op de muur
VPE1, EAN	4007841035273
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones
Functies	4 ingangen voor gebruikelijke schakelaars, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie

IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273



Technische gegevens


Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Steuerausgang, Dali	Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten / Adressable
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel, DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

IR Quattro HD 24m DALI plus


Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273

Registratiebereik

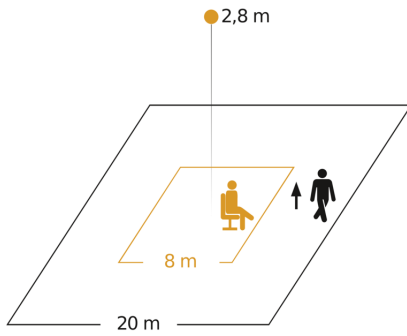


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal


Maten

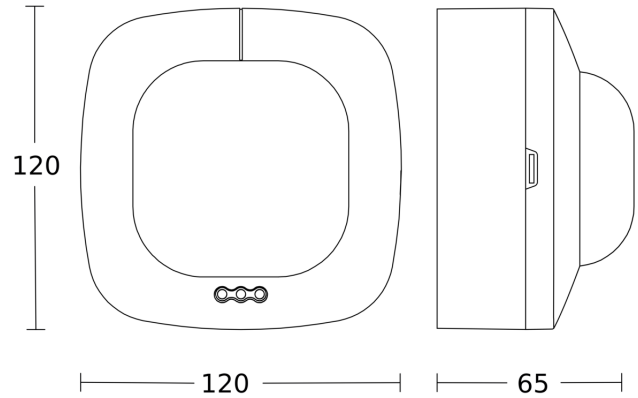

aansluitschema Master

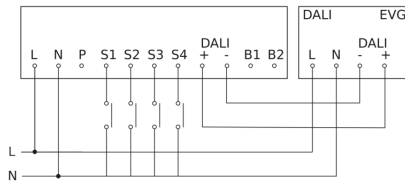

aansluitschema Master met elektronisch voorschakelapparaat UIT

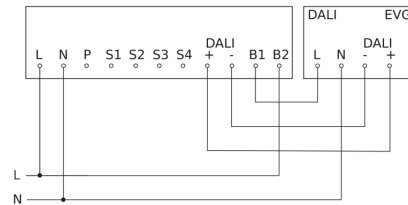


IR Quattro HD 24m DALI plus

Op de muur
EAN 4007841 035273
art.nr. 035273



aansluitschema Master met geschakelde lamp

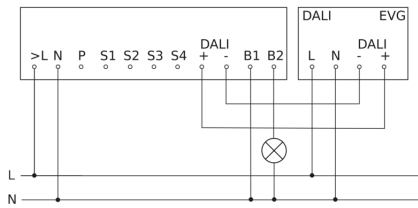

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

