

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
EAN 4007841 053871
Art. n. 053871



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m². Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	43 x 75 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 IPD - bianco
VPE1, EAN	4007841053871
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
 EAN 4007841 053871
 Art. n. 053871



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m


Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Corrente nominale	4 mA
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	12 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	4 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	5 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - bianco
EAN 4007841 053871
Art. n. 053871




Campo di rilevamento

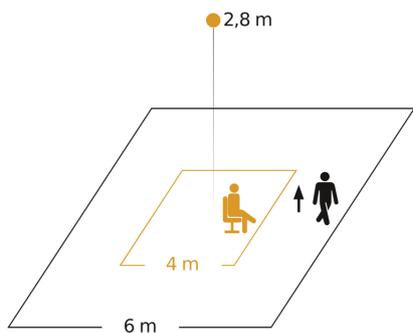

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

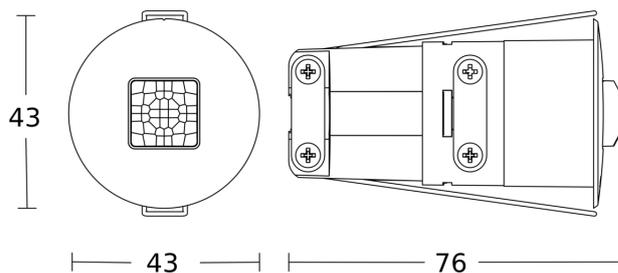

Schema elettrico

