

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - wit
 EAN 4007841 053871
 art.nr. 053871



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
 steinel-professional.de/
 garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes. DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink).

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	43 x 75 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 IPD - wit
VPE1, EAN	4007841053871
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	168 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - wit
EAN 4007841 053871
art.nr. 053871



Technische gegevens

Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	12 – 22,5 V
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m


Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Nominale stroom	4 mA
Max. Stroomverbruik volgens IEC 62386-101	12 mA
Typisch stroomverbruik bij 16V ingangsspanning	4 mA
Max. Stromaufnahme bei 10V Eingangsspannung im regulären Betrieb	5 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

IR Quattro MICRO 6m

DALI-2 IPD - wit
EAN 4007841 053871
art.nr. 053871




Registratiebereik

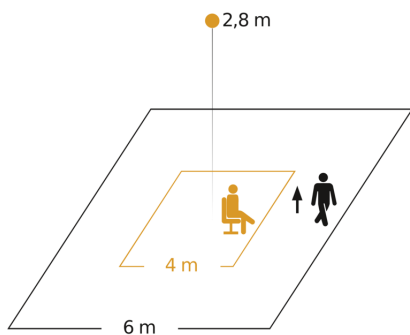

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

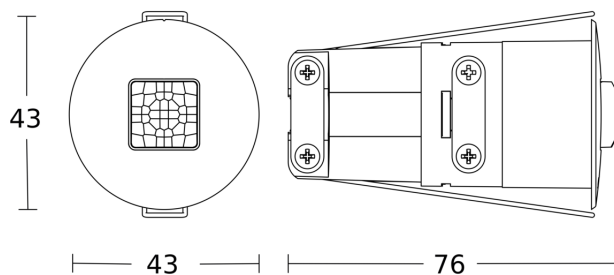

aansluitschema

