

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM

V2 KNX

EAN 4007841 008888



infrared sensor
max. 4m x 4m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min
with RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode with
RC 6

iQ

iQ-mode

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Functiebeschrijving

Echte 16 m² bewegingsregistratie gecompriemd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM DALI-2 KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, hoogwaardige Retina-lens. Met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

IR Quattro SLIM

V2 KNX

EAN 4007841 008888



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur
schakelzones	260 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 255 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	50 %
KNX-functies	Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, HVAC-uitgang
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841008888

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

IR Quattro SLIM

V2 KNX

EAN 4007841 008888

Registratiebereik

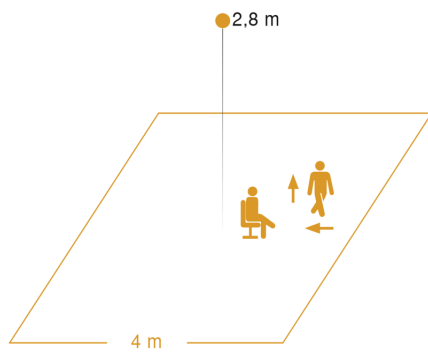

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

