

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
art.nr. 058494



infrared sensor
max. 4m x 4m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min with
RC 6



ideaal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funcatiebeschrijving

Echte 16 m² bewegingsregistratie gecompriemd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM DALI-2 KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, hoogwaardige Retina-lens. Met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841058494
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	260 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
art.nr. 058494

Technische gegevens


Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Schemerschakelaar
Montagehoogte	2,50 – 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

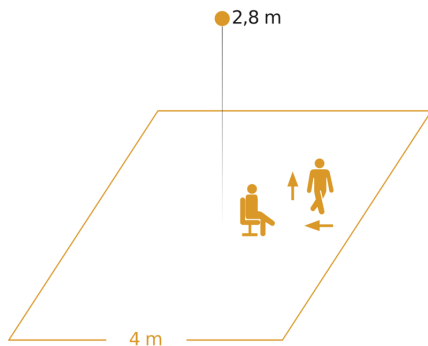

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
Oranje: aanwezigheid, tangentiaal en radiaal

Maten

