

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494



infrared sensor
max. 4 x 4 m
presence



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with
RC 6



1 min - 15 min
with RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

Teach

Teach mode with
RC 6

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Funciebeschrijving

Echte 16 m² bewegingsregistratie gecompriemd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM DALI-2 KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, hoogwaardige Retina-lens. Met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494



Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw
Montagehoogte	2,50 – 4 m
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
schakelzones	260 schakelzones
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Met busaansluiting	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	KNX
VPE1, EAN	4007841058494

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX


IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058494

Registratiebereik

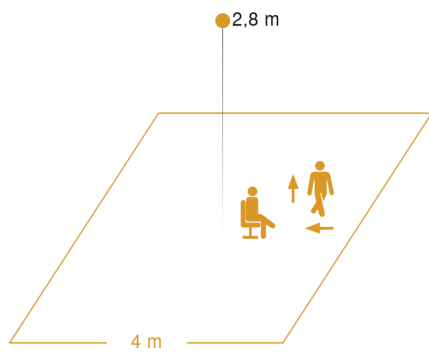

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

