

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX
EAN 4007841 058494
art.nr. 058494



Infrarot-Sensor
max. 4 x 4 m
Präsenz



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



10 - 1000 Lux mit
RC 6



1 Min - 15 Min mit
RC 6



Ideal 2,5 - 4 m



Innen-
Bewegungsmelder

Teach

Teach mode mit RC
6

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funciebeschrijving

Echte 16 m² bewegingsregistratie gecompriemd op 4 mm. Aanwezigheidsmelder Control PRO IR Quattro SLIM DALI-2 KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, waskeukens en toiletten, montagehoogte tot 4 m, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, hoogwaardige Retina-lens. Met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	55 x 77 x 77 mm	Montagehoogte max.	4,00 m
Met bewegingsmelder	Ja	Optimale montagehoogte	2,8 m
Fabrieksgarantie	5 jaar	Registratiehoek	360 °
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	Openingshoek	71 °
Met afstandsbediening	Nee	Onderkruipbescherming	Ja
Variant	KNX	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
VPE1, EAN	4007841058494	Elektronische instelling	Nee
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	Mechanische instelling	Nee
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen	Reikwijdte tangenciaal	4 x 4 m (16 m ²)
kleur	wit	Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
Kleur, RAL	9010	schakelzones	260 schakelzones
Incl. hoekwandhouder	Nee	Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Montageplaats	plafond	Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
Montage	Plafondbouw, Plafond	basislichtfunctie	Ja
		Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
		Schemerinstelling Teach	Ja

IR Quattro SLIM 4m

V3 KNX

EAN 4007841 058494

art.nr. 058494

Technische gegevens


Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Schemerschakelaar
Montagehoogte	2,50 – 4 m

Regeling constant licht	Nee
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid- uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Registratiebereik

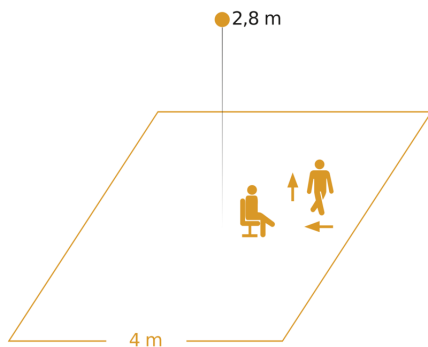

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
Oranje: aanwezigheid, tangentiaal en radiaal

Maten

