

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951

art.nr. 032951



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



IP20

1000 W

1000 W max.  
(LED-ready)



10 - 1000 lux with  
RC 8



1 min - 15 min  
with RC 8



ideal 2.5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m<sup>2</sup> vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote. Het ronde diafragma is extra ingesloten.

# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant  
 EAN 4007841 032951  
 art.nr. 032951



## Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder	TL-lampen elekt. voorschakelapp.	400 W
Afmetingen (L x B x H)	55 x 80 x 80 mm	TL-lampen, ongecompenseerd	500 VA
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	TL-lampen, seriegecompenseerd	500 VA
Sensortechnologie	passief infrarood	TL-lampen parallel gecompenseerd	500 VA
Toepassing, plaats	Binnen	Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	500 VA
Montageplaats	plafond	Led-lampen	16 W
Montage	Plafondinbouw	Led-lampen > 2 W	64 W
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m	Led-lampen > 8 W	64 W
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	Capacitieve belasting in µF	176 µF
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	Regeling constant licht	Nee
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )	basislichtfunctie	Nee
Reikwijdte detail	Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur	Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Handmatig ON / ON-OFF
Registratiehoek	360 °	Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote
Openingshoek	71 °	Met afstandsbediening	Ja
schakelzones	408 schakelzones	Koppeling	Ja
Optimale montagehoogte	2,8 m	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Mechanische instelling	Nee	Bescherming	IP20
Onderkruipbescherming	Ja	Materiaal	kunststof
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Elektronische instelling	Nee	Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
Schemerinstelling Teach	Ja	kleur	wit
Schemerinstelling	10 – 1000 lx	Kleur, RAL	9010
Tijdinstelling	60 s – 30 Min.	Fabrieksgarantie	5 jaar
Vermogen	1000 W	Variant	COM1 - vierkant
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W	VPE1, EAN	4007841032951
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

## Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8


# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951

art.nr. 032951


## Registratiebereik

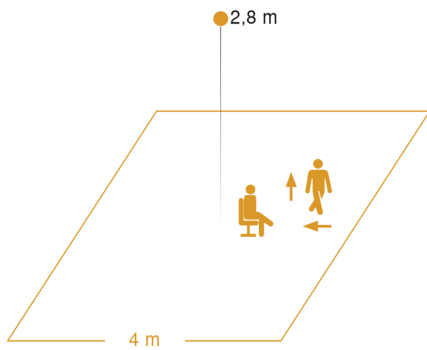


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maten

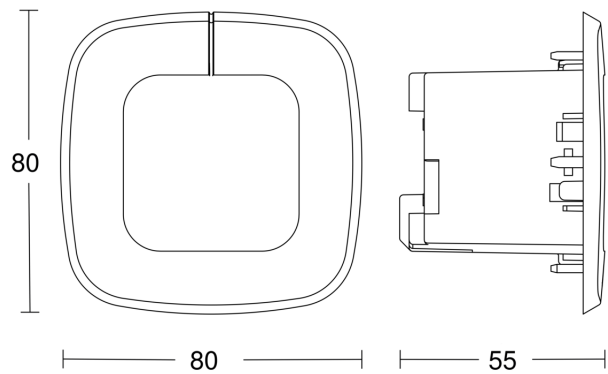

## aansluitschema Master

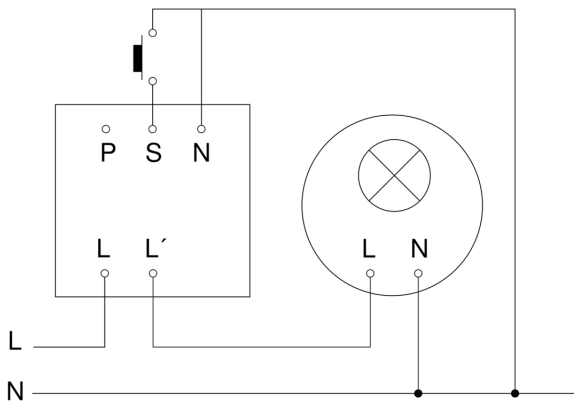


# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant

EAN 4007841 032951

art.nr. 032951

## aansluitschema master/master

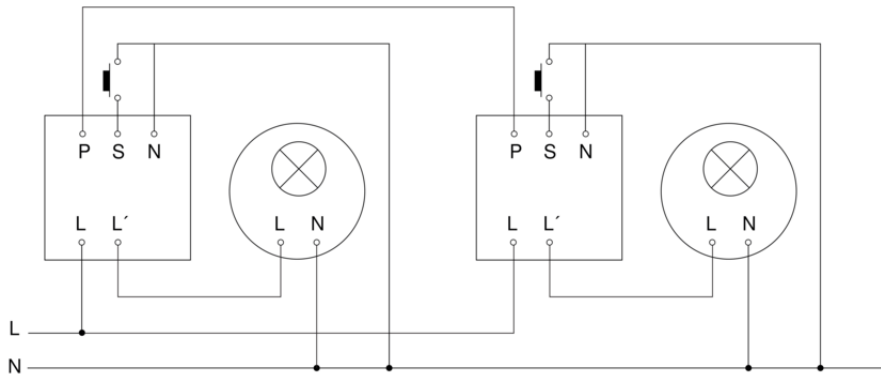

## aansluitschema Master/slave koppelin

