

# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant  
EAN 4007841 032951  
art.nr. 032951



infrared sensor

max. 4 x 4 m  
presence

IP20

1000 W

1000 W max.

10 - 1000 lux with  
RC 81 min - 15 min with  
RC 8

ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie

## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m<sup>2</sup> vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote. Het ronde diafragma is extra ingesloten.

## Technische gegevens

|                        |  |
|------------------------|--|
| Afmetingen (L x B x H) | 55 x 80 x 80 mm  |
| Fabrieksgarantie       | 5 jaar   |
| Instellingen via       | Afstandsbediening, Smart Remote  |
| Met afstandsbediening  | Ja   |
| Variant                | COM1 - vierkant  |
| VPE1, EAN              | 4007841032951  |
| Uitvoering             | Aanwezigheidsmelder  |
| Toepassing, plaats     | Binnen   |
| Toepassing, ruimte     | klein kantoor, hotelkamer,<br>patiëntenkamer, functionele ruimte /<br>bergruimte, WC / wasruimte, Binnen |
| kleur                  | wit  |
| Kleur, RAL             | 9010   |
| Incl. hoekwandhouder   | Nee  |
| Montageplaats          | plafond  |
| Verpakkingsinhoud      | 1  |
| Montage                | Plafondbouw, Plafond   |
| Bescherming            | IP20   |
| Omgevingstemperatuur   | van 0 tot 40 °C  |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Led-lampen > 8 W   | 64 W                           |
| Capacitieve belasting in µF                                | 176 µF                         |
| Technologie, sensoren                                      | passief infrarood, Lichtsensor |
| Montagehoogte  | 2,50 – 4,00 m                  |
| Montagehoogte max.   | 4,00 m                         |
| Optimale montagehoogte                                     | 2,8 m                          |
| Registratiehoek  | 360 °                          |
| Openingshoek   | 71 °                           |
| Onderkruipbescherming                                      | Ja                             |
| verkleining van de registratiehoek per<br>segment mogelijk | Nee                            |
| Elektronische instelling                                   | Nee                            |
| Mechanische instelling                                     | Nee                            |
| Reikwijdte radiaal   | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte tangenciaal                                     | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte aanwezigheid                                    | 4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )   |
| schakelzones   | 408 schakelzones               |

# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant  
 EAN 4007841 032951  
 art.nr. 032951



## Technische gegevens

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Materiaal                                     | kunststof                |
| Stroomtoevoer                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Schakeluitgang 1, ohms                        | 1000 W                   |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen       | 8 st                     |
| TL-lampen elekt. voorschakelapp.              | 400 W                    |
| TL-lampen, ongecompenseerd                    | 500 VA                   |
| TL-lampen, seriegecompenseerd                 | 500 VA                   |
| TL-lampen parallel gecompenseerd              | 500 VA                   |
| Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen | 500 VA                   |
| Led-lampen < 2 W                              | 16 W                     |
| Led-lampen > 2 W < 8 W                        | 64 W                     |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Functies                | Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Handmatig ON / ON-OFF |
| Schemerinstelling       | 10 – 1000 lx   |
| Tijdinstelling          | 60 s – 30 Min.   |
| basislichtfunctie       | Nee  |
| Hoofdlicht instelbaar   | Nee  |
| Schemerinstelling Teach | Ja   |
| Regeling constant licht | Nee  |
| Koppeling               | Ja   |
| Soort koppeling         | Master/master, Master/slave  |
| Koppeling via           | Kabel  |
| Product categorie       | Aanwezigheidsmelder  |


## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8  |

# IR Quattro SLIM XS 4m


COM1 - vierkant  
EAN 4007841 032951  
art.nr. 032951

## Registratiebereik

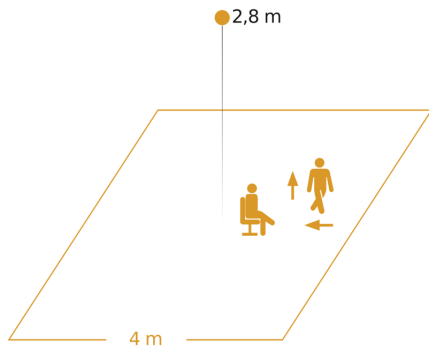


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
Oranje: aanwezigheid, tangentiaal en radiaal

## Maten

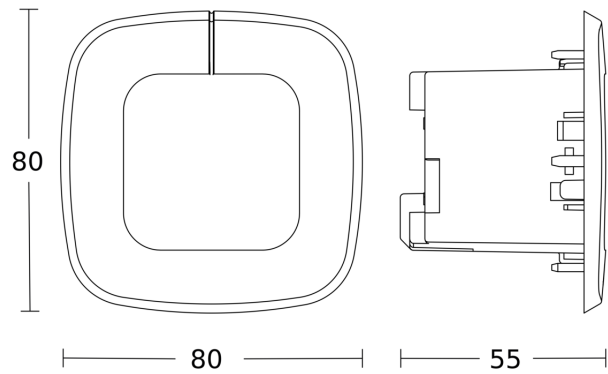

## aansluitschema Master

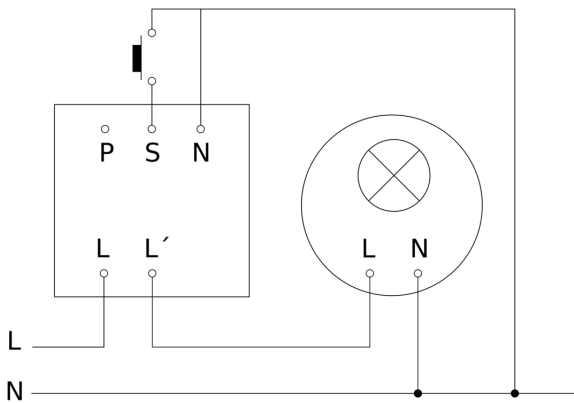


# IR Quattro SLIM XS 4m

COM1 - vierkant  
EAN 4007841 032951  
art.nr. 032951



## aansluitschema master/master

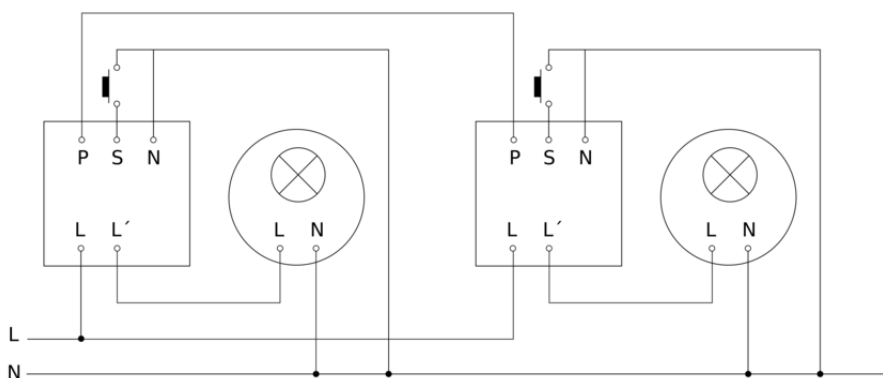

## aansluitschema Master/slave koppelin

