

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro SLIM XS

COM1 - tondo

EAN 4007841 035211



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20

1000w

1000 W max.



10 - 1000 lux with
RC 8



1 min - 15 min
with RC 8



ideal 2,5 - 4 m

TEACH

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m² (4 x 4 m). Regolazione con telecomando o Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS

COM1 - tondo

EAN 4007841 035211



Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (Ø x H)	94 x 55 mm
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incassato
Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Dettaglio raggio d'azione	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Uscita di comando 1, ohmica	1000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Regolazione per mantenere luce costante	No
Funzione luce di base	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave, master/master
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	COM1 - tondo
VPE1, EAN	4007841035211

Accessori


EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

IR Quattro SLIM XS

COM1 - tondo

EAN 4007841 035211


Campo di rilevamento

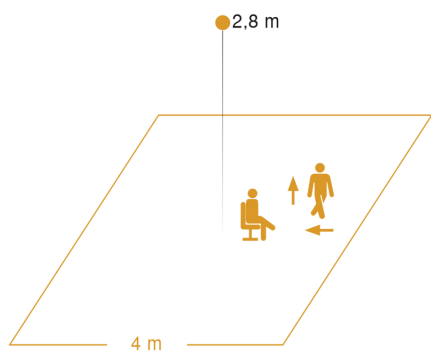


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial


Disegno

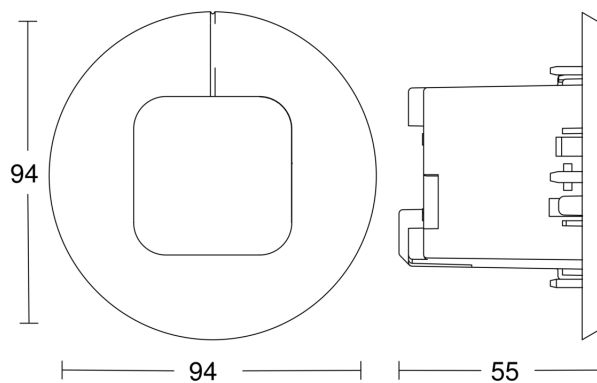

Schema elettrico Master

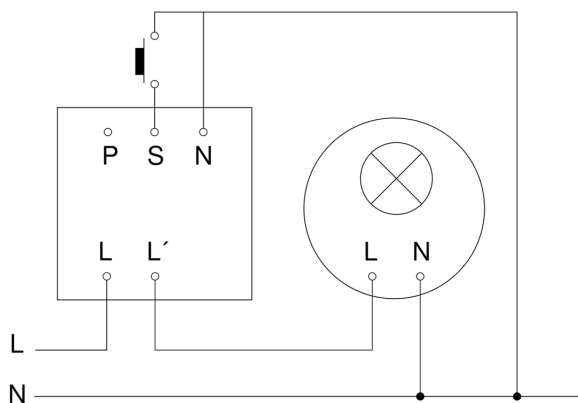

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

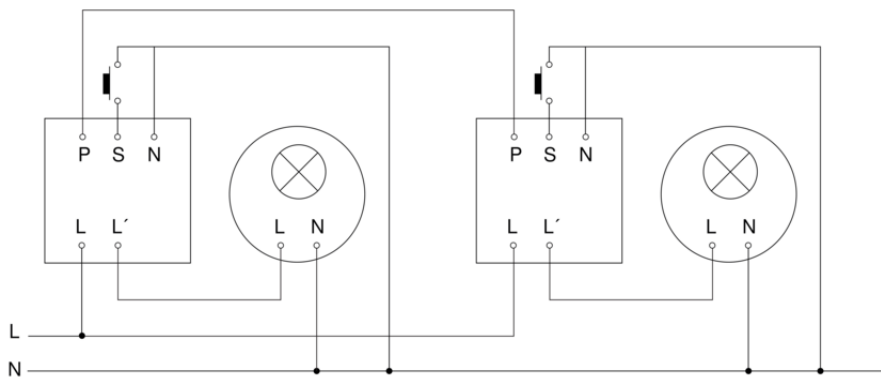

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

