

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - rond

EAN 4007841 035228



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



Teach mode



iQ-mode



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS KNX, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m² vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). Instelling via afstandsbediening of Smart Remote.

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - rond

EAN 4007841 035228



Technische gegevens

| | |
|---|--|
| Uitvoering | Aanwezigheidsmelder |
| Afmetingen (Ø x H) | 94 x 49 mm |
| Voedingsspanning detail | KNX-bus |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Toepassing, plaats | Binnen |
| Toepassing, plaats, ruimte | klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen |
| Montageplaats | plafond |
| Montage | In de muur |
| Elektronische instelling | Nee |
| Mechanische instelling | Nee |
| Montagehoogte | 2,50 – 4,00 m |
| Optimale montagehoogte | 2,8 m |
| Registratiehoek | 360 ° |
| Openingshoek | 160 ° |
| Onderkruipbescherming | Ja |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |
| Reikwijdte detail | Retina-lens en hexagonale Fresnel-structuur |
| Reikwijdte radiaal | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Reikwijdte tangenciaal | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Reikwijdte aanwezigheid | 4 x 4 m (16 m ²) |
| Schemerinstelling Teach | Ja |

| | |
|----------------------------------|---|
| Schemerinstelling | 10 – 1000 lx |
| Tijdinstelling | 60 s – 60 min |
| basislichtfunctie | Ja |
| Basislichtfunctie in procenten | 10 – 50 % |
| Basislichtfunctie tijd | Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht |
| Basislichtfunctie procent, vanaf | 10 % |
| Basislichtfunctie procent, tot | 50 % |
| KNX-functies | Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Lichtsterktewaarde, Regeling constant licht, basislichtfunctie, HVAC-uitgang |
| Met busaansluiting | Ja |
| Instellingen via | ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote |
| Koppeling | Ja |
| Soort koppeling | Master/slave, Master/master |
| Bescherming | IP20 |
| Materiaal | kunststof |
| Omgevingstemperatuur | 0 – 40 °C |
| kleur | wit |
| Kleur, RAL | 9010 |
| Fabrieksgarantie | 5 jaar |
| Variant | KNX - rond |
| VPE1, EAN | 4007841035228 |

Toebehoren


| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 593018 | Service-afstandsbediening RC6 KNX |
| EAN 4007841 592912 | Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX |

IR Quattro SLIM XS

V2 KNX - rond

EAN 4007841 035228

Registratiebereik

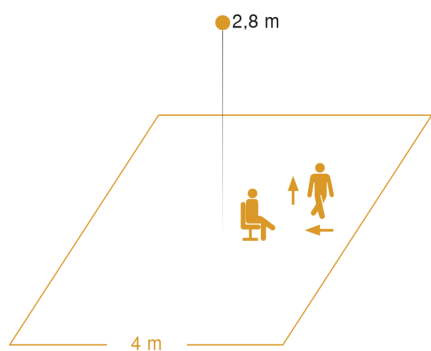

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: Präsenz, tangential und radial

Maten

