


LED-Buitenspot

XLED home 2 XL SL

grafiet

EAN 4007841 030094

 steinel



LED

20w



4000K neutral white



IP44



180° horizontal,
180° vertikaal



networkable via
cable



ideaal 2 m



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE

Funcatiebescrijving

Uiterst flexibele XL-versie. XLED home 2 XL SL – buitenspot zonder sensor. Uiterst efficiënte led-lampjes voor een perfecte verlichting van grotere oppervlakken (1608 lm in combinatie met een verbruik van 20 W). Optimale lichtomstandigheden dankzij opalen schijf en 4000 K. Flexibel led-paneel – horizontaal en verticaal draaibaar, in beide richtingen 180°. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens


Afmetingen (L x B x H)	199 x 180 x 161 mm	Schemerschakelaar	Nee
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Nee
Vermogen	20 W	Soft-lightstartfunctie	Nee
Lichtstroom	1608 lm	Slagvastheid	IK03
Kleurtemperatuur	4000 K	Bescherming	IP44
Kleurafwijking led	SDCM3	Beschermingsklasse	II
Index kleurweergave CRI	80-89	Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Materiaal van de behuizing	HCMC
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Levensduur led (max. °C)	50000 uur	Fabrieksgarantie	5 jaar
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10	VPE1, netto gewicht	0,534 kg
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Variant	grafiet
Met bewegingsmelder	Nee	VPE1, EAN	4007841030094

XLED home 2 XL SL


grafiet

EAN 4007841 030094

Maten

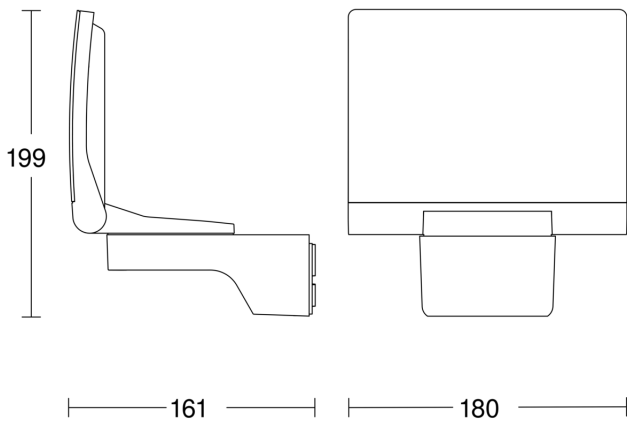

Lichtverdelingscurve



Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1608 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master/slave koppelin

