

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig  
 EAN 4007841 057510  
 Art.-Nr. 057510



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



IP20



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bus	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	71 °
Variante	DALI-2 Input Device - eckig	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841057510	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegerzimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9010	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Schaltzonen	408 Schaltzonen
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig  
EAN 4007841 057510  
Art.-Nr. 057510



## Technische Daten

Schutzart	IP20	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C	Konstantlichtregelung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung	Ja
Netzanschluss	16 V	Art der Vernetzung	Master/Slave
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein	Vernetzung via	DALI-Bus
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Produkt Kategorie	Präsenzmelder
Anzahl DALI-Teilnehmer	2		
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor		

## Zubehör


EAN 4007841 009151

Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS 4m


DALI-2 Input Device - eckig  
EAN 4007841 057510  
Art.-Nr. 057510

## Sensorerfassungsbereich

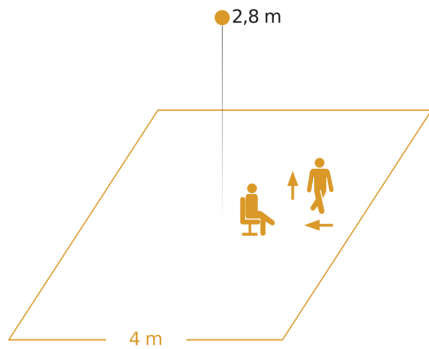

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

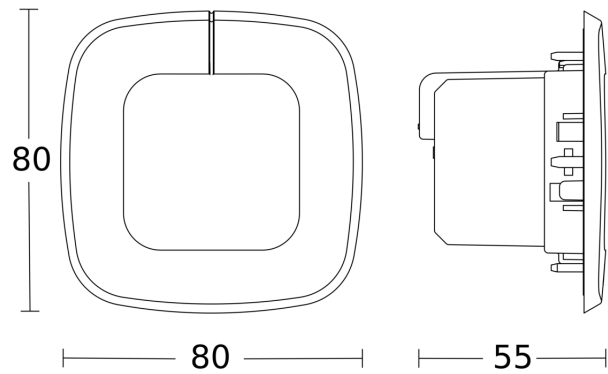

## Schaltplan

