

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato
EAN 4007841 057510
Art. n. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso. Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m² (4 x 4 m). DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink). L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	50 x 80 x 80 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Bus
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 IPD - quadrato
VPE1, EAN	4007841057510
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto

Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	71 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	408 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - quadrato
EAN 4007841 057510
Art. n. 057510



Dati tecnici

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	16 V
Uscita di comando 2, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Steuer Ausgang, Dali	Adressable/Slave
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori


EAN 4007841 009151

Telecomando Smart Remote

IR Quattro SLIM XS 4m


DALI-2 IPD - quadrato
EAN 4007841 057510
Art. n. 057510

Campo di rilevamento

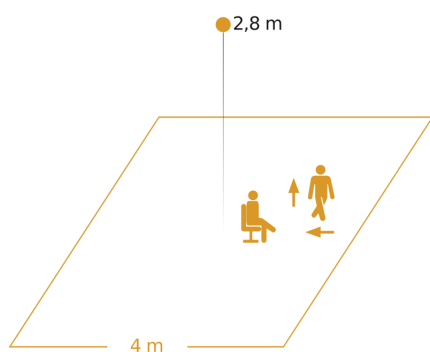

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: presenza, tangenziale e radiale

Disegno

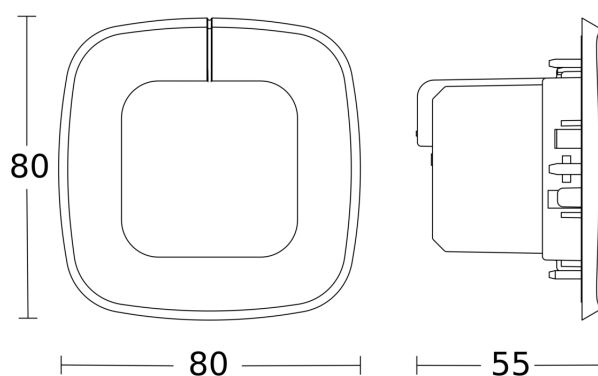

Schema elettrico

