

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - vierkant  
EAN 4007841 057510  
art.nr. 057510



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



10 - 1000 lux



ideaal 2,5 - 4 m

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie



CE

## Functiebeschrijving

Opvallend. Onopvallend. IR Quattro SLIM XS, de extra platte aanwezigheidsmelder in inbouwdoosformaat. Past in elke normaal verkrijgbare inbouwdoos. Slechts 6 mm opbouwhoogte. Uiterst nauwkeurige 360°-infraroodsensor met wereldwijd unieke Retina-lens en 16 m<sup>2</sup> vierkant aanwezigheidsbereik (4 x 4 m). DALI-2 Input Device staat het toe dat sensoren de verzamelde sensorgegevens doorsturen naar overkoepelende lichtmanagementsystemen (b.v. LiveLink). Het ronde diafragma is extra ingesloten.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 IPD - vierkant
VPE1, EAN	4007841057510
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20

Montagehoogte	2,50 – 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	71 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
schakelzones	408 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - vierkant  
EAN 4007841 057510  
art.nr. 057510



## Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	16 V
Schakeluitgang 2, potentiaalvrij	Nee
Voedingsspanning detail	DALI-bus
Aantal DALI deelnemers	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	DALI-bus
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 009151


Afstandsbediening Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 IPD - vierkant  
EAN 4007841 057510  
art.nr. 057510




## Registratiebereik

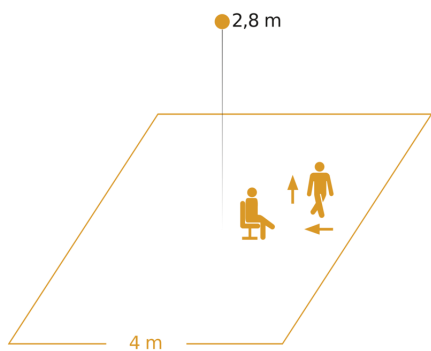

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
Oranje: aanwezigheid, tangential en radiaal

## Maten

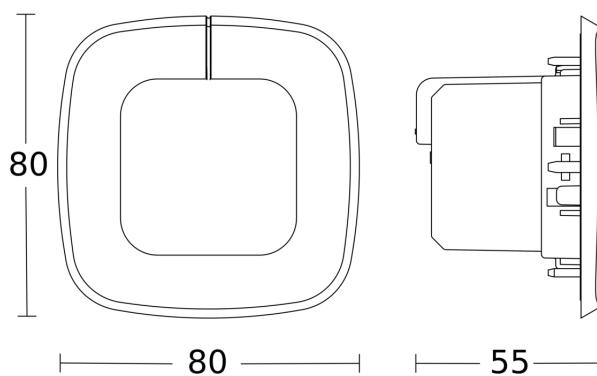

## aansluitschema

