**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



infrared sensor 160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m



energy saving

3 JAHRE

HERSTELLER

GARANTIE

steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie**Funktionsbeschreibung**

Licht trifft Eleganz. Formschöner Sensor-LED-Strahler XLED slim mit 10,5 W, ideal für Hauseingänge und Zugangswege, angenehmes und effektvolles Licht (660 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, Schwenkbereich (horizontal) bis +30°.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	201 x 66 x 241 mm	Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Leistung	10,5 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein	Einstellungen via	Potis
Lichtstrom	660 lm	Softlichtstart	Nein
Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK03
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP44
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std	Herstellergarantie	3 Jahre
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	VPE1, Nettogewicht	0,549 kg
Mit Bewegungsmelder	Ja	Variante	anthrazit
Unterkriechschutz	Ja	VPE1, EAN	4007841012052

Sensor-LED-Strahler


XLED slim

anthrazit

EAN 4007841 012052



Sensorerfassungsbereich

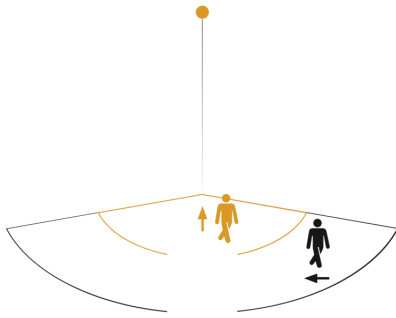

Mögliche Montagehöhe: –

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

