

# IR 180

KNX - bianco

EAN 4007841 032975



infrared sensor  
180°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



indoor sensor



energy saving



5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE  
Herstellergarantie  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



VDE

## Descrizione del funzionamento

Il nuovo standard. Interruttore di presenza a raggi infrarossi ad alta precisione IR 180 con raggio d'azione di 20 m. Ideale per nuovi edifici. Angolo di rilevamento di 180°. Montaggio a 3 fili semplice e rapido. Design attraente. Pulsanti integrati per il comando manuale. Con la versione KNX sono disponibili anche i valori di temperatura e umidità dell'aria.

# IR 180

KNX - bianco

EAN 4007841 032975

## Dati tecnici

Esecuzione	Rilevatore di presenza
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	21 x 80 x 80 mm
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Tecnologia a sensore	Infrarossi passivi
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, luogo, locale	ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
Luogo di montaggio	Parete
Montaggio	Incassato
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Altezza di montaggio	1,10 – 1,20 m
Altezza di montaggio ottimale	1,2 m
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Raggio d'azione radiale	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s – 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base tempo	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte
Funzione luce di base in percentuale, da	10 %
Funzione luce di base in percentuale, fino a	50 %
Funzioni KNX	Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Tasto integrato, Uscita temperatura, Uscita umidità dell'aria
Con accoppiamento bus	No
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Grado di protezione	IP20
Materiale	Plastica
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	KNX - bianco
VPE1, EAN	4007841032975

## Accessori


EAN 4007841 034160	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Telaio adattatore per IR 180 / HF 180
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

# IR 180

KNX - bianco

EAN 4007841 032975

## Campo di rilevamento

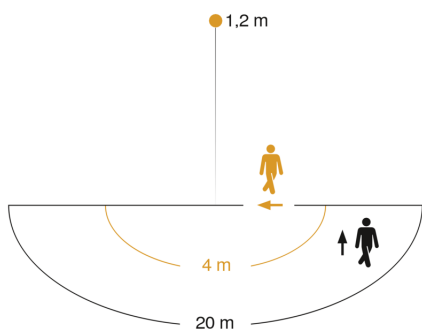

Mögliche Montagehöhe: 1,10 m – 1,20 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Disegno

