

True Presence

DALI-2 APC - opbouw

EAN 4007841 057954

art.nr. 057954



high frequency
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9
m



brightness



2 - 12 m



2 - 2000 lux



20 sec - 60 min



Application
Controller



IP54

Functiebeschrijving

De eerste echte aanwezigheidsmelder ter wereld. Geen onnodige nalooptijd meer – geen onnodige stroomkosten. 100 procent veilige registratie dankzij ultrafijne hoogfrequentiemeting van de omgeving. Op een oppervlak van 64 m² herkent de True Presence melder betrouwbaar de aan- resp. afwezigheid van personen – door uiterst kleine bewegingen van vitale functies van het menselijk lichaam zoals het op en neer gaan van de borstkas of de schouders door het ademen. De nieuwe standaard in de gebouwenautomatisering. Eenvoudig met de app regelbaar via Bluetooth.

True Presence

DALI-2 APC - opbouw
 EAN 4007841 057954
 art.nr. 057954



Technische gegevens


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	45 x 123 x 123 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Aantal DALI deelnemers	64
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Montageplaats	plafond
Montage	Op de muur
Montagehoogte	2,00 – 12,00 m
Reikwijdte radiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 15 m (177 m ²)
Reikwijdte True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
HF-techniek	7,2 GHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Optimale montagehoogte	2,8 m
Mechanische instelling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouw wanden
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx

Tijdstelling	20 s – 60 Min.
Regeluitgang, DALI	Adressable/Broadcast 64 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	3 – 90 %
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	3 %
Basislichtfunctie procent, tot	90 %
Functies	Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, (Half-) automatisch, Regeling constante verlichting ON/OFF, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepenfunctie, Normaal- / testbedrijf, TouchDIM-functie
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Legitimaties, certificaten	DALI-2
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	DALI-2 APC - opbouw
VPE1, EAN	4007841057954

True Presence

DALI-2 APC - opbouw
EAN 4007841 057954
art.nr. 057954

Registratiebereik

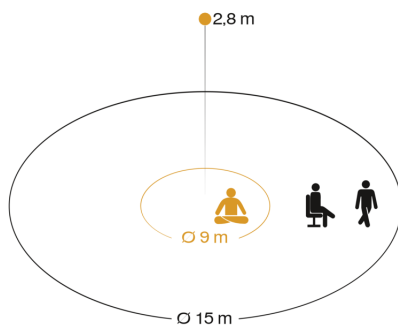

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maten

