Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - blanc
EAN 4007841 064129
Réf. 064129



infrared sensor | max. 4 x 4 m presence | KNX | IP65 | 2 - 1000 lux | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE | VDE

Description du fonctionnement

Détecteur de petite taille. Une belle performance. Le modèle IR Quattro MICRO répond à la demande de nombreux architectes et bureaux d'études de disposer d'un détecteur le moins visible possible. Il se distingue par sa petite taille, sa partie visible minimale et par sa microlentille de précision (15 x 15 mm). Le petit détecteur de présence infrarouge de 360° est cependant très performant et détecte 36 m2. Certifié IP65, il convient aux locaux humides.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	71 x 43 x 43 mm
Dimensions (Ø x H)	43 x 71 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - blanc
UC1, Code EAN	4007841064129
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	bureau individuel, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non

Hauteur de montage max.	5,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	4 x 4 m (16 m^2)
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m^2)
Portée présence	4 x 4 m (16 m^2)
Zones de commutation	168 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	60 s – 255 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - blanc
EAN 4007841 064129
Réf. 064129

Caractéristiques techniques


Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP65
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,5 W
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (min.)	30 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m

Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction diurne / nocturne, Sortie présence, Sortie de la lumière 4x, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

Zone de détection

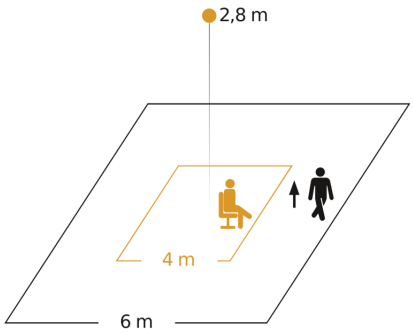

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 5,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

