

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - bianco
EAN 4007841 064129
Art. n. 064129



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m². Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	43 x 71 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	KNX - bianco
VPE1, EAN	4007841064129
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9003
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	2 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	60 s - 255 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %

<https://www.steinel.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - bianco
 EAN 4007841 064129
 Art. n. 064129

Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	30 V
Consumo proprio	0,5 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m

Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione giorno / funzione notte, Uscita presenza, Uscita luce 4x, Porta logica
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	bus KNX
Corrente nominale	10 mA
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori


EAN 4007841 593018

Telecomando di servizio RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Telecomando utente RC7 KNX

Campo di rilevamento

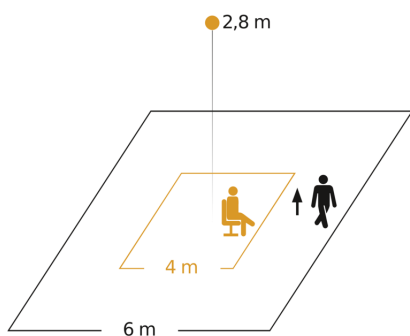

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 5,00 m
 Arancione: presenza
 Nero: tangenziale

Disegno

