

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - wit  
EAN 4007841 064129  
art.nr. 064129



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/  
garantie



CE



VDE

## Funcatiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m<sup>2</sup>. Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes.

## Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	43 x 71 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - wit
VPE1, EAN	4007841064129
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergkamer, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond

Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
schakelzones	168 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	60 s – 255 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofddicht instelbaar	0 - 100 %

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - wit  
EAN 4007841 064129  
art.nr. 064129

## Technische gegevens

Bescherming	IP65
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,5 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m


Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Dag- / nachtfunctie, Aanwezigheid-uitgang, Lichtuitgang 4x, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

## Toebehoren

EAN 4007841 593018  
EAN 4007841 592912

Service-afstandsbediening RC6 KNX  
Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

## Registratiebereik

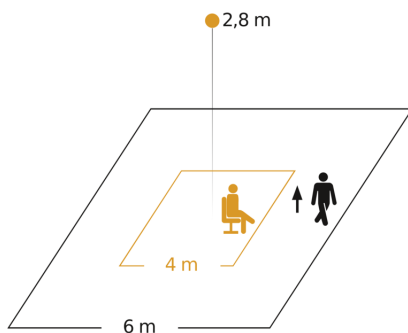

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m  
Oranje: aanwezigheid  
Zwart: tangentiaal

## Maten

